



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
35W	12-24 Vcc 100-277Vca 277-480Vca	4085,7 Lm
50W		5878,9 Lm
60W		7051,08 Lm
80W		9577,5 Lm
100W		11413,3 Lm
120W		13944,0 Lm
150W		17129,4 Lm
185W		21057,6 Lm
200W		22176,8 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

SOBRESSAIENTES	
Código	Item
MLPACSCJ28	CJ PCB + LED 50/70W
MLPACSCJ30	CJ PCB + LED 80/100W
MLPACSCJ31	CJ PCB + LED 120/150W
MLPACSCJ32	CJ PCB + LED 185/200W
MLPACSCS005	Suporte Angular Poste
Ver Catálogo	Driver
MLP0030	Protetor de Surto 10KA
MLP0031	Protetor de Surto 12KA
MLP0032	Protetor de Surto 15KA
MLP0033	Protetor de Surto 20KA
MLP0034	Protetor de Surto 10KA IP 65
MLP0035	Protetor de Surto 12KA IP 65
MLP0036	Protetor de Surto 15KA IP 65
MLP0037	Protetor de Surto 20KA IP 65
MLP0011	Fotocélula Eletromagnética
MLP0017	Fotocélula Eletrônica
MLP0013	Shorting Cap

Descrição do Produto

Luminária LED estanque para iluminação pública, com compartimento do driver incorporado, corpo basculante, com opção para telegestão.

Corpo: Alumínio injetado copper free;

Cor: Cinza, outras cores sob consulta;

Difusor: Vidro temperado transparente ou translúcido;

THD: <10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, radiofrequência, interferência eletromagnética (EMC);

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo;


Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento externo: 4,0 mm² - 6,0 mm² Disponível;

Impacto: IK08;


Garantia: 5 anos;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529, Portaria 62 e Registro Inmetro.

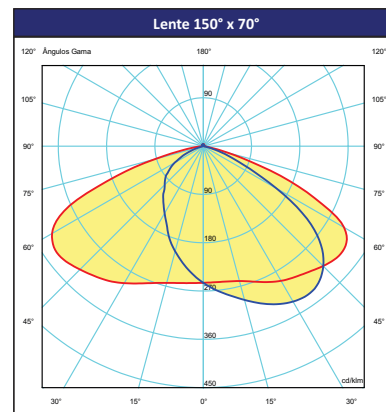


Temperatura de cor


CW 5700K a 6700K

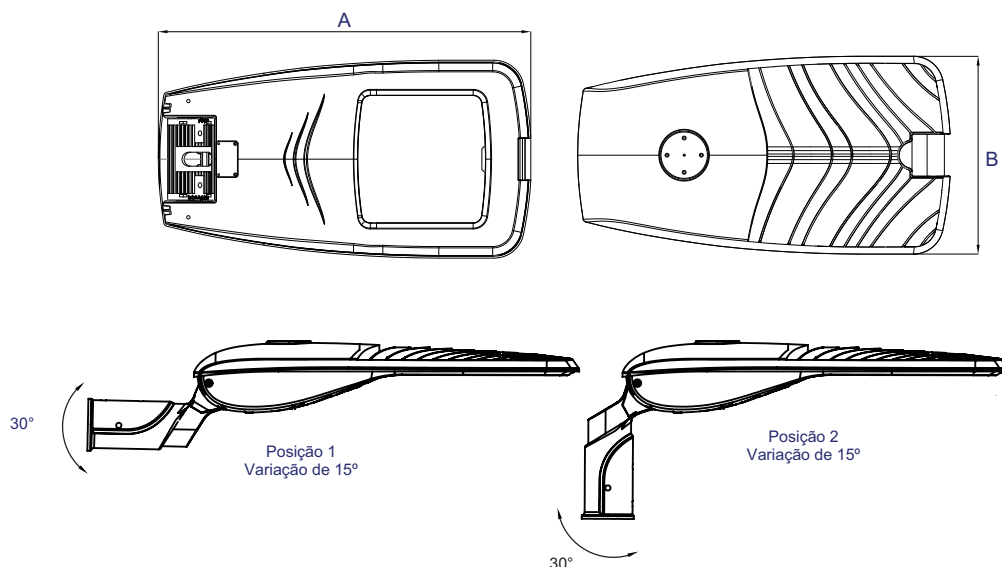

MILPACS - (Código raiz)

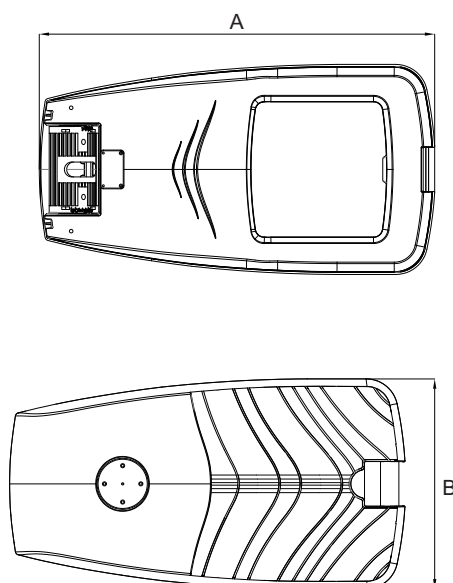

Potência	Dimensões (mm)	
	A	B
35W-100W	686	283
120W-200W	796	353

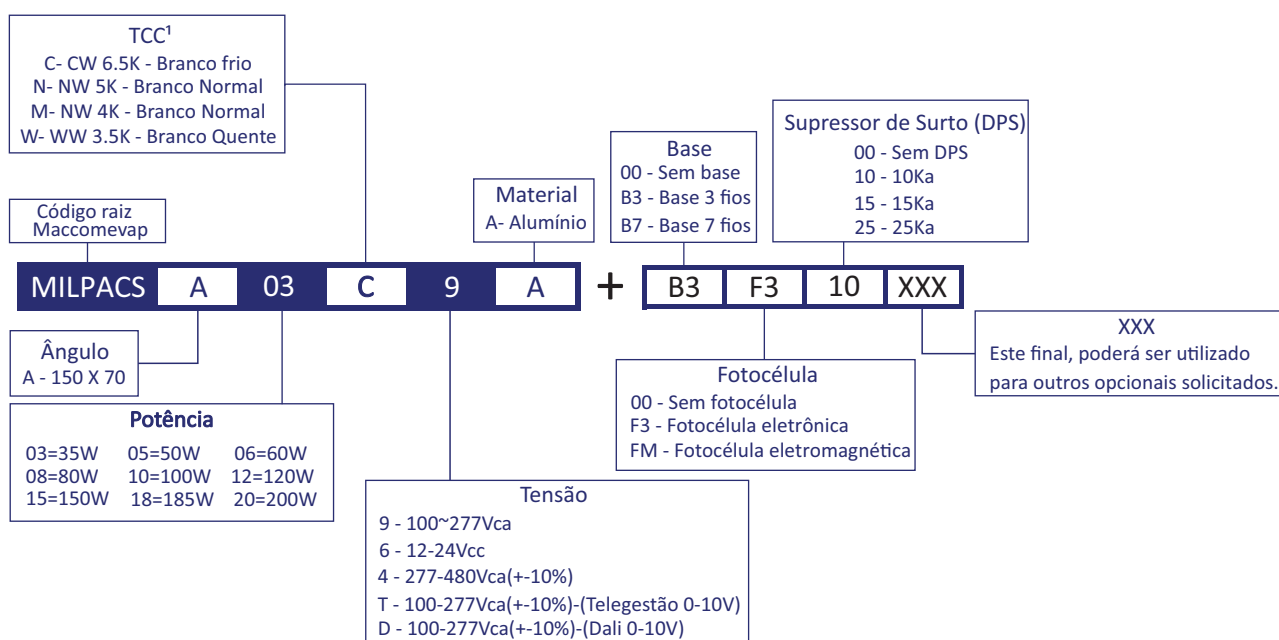

* Campos extras podem ser incluídos na codificação de acordo com itens adicionais escolhidos.

* TCC - Temperatura de cor correlata

* Se um dos 4 últimos itens não forem necessários, colocar 00 no código