



Tabela de lâmpadas			Classe de temperatura	
Potência	Tensão	Tipo de lâmpada	+40 °C	+50 °C
2x 150W	220V	Vapor de sódio	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
2x 250W		Vapor de sódio	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
2x 400W		Vapor de sódio ou Vapor metálico	T2 / T290 °C	T2 / T300 °C
2x 250W	220V	Vapor mercúrio	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
2x 400W		Vapor mercúrio	T2 / T290 °C	T2 / T300 °C
2x 250W		Mista	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
2x 500W	220V	Mista	T2 / T290 °C	T2 / T300 °C

MARCAÇÃO	
Gases	Ex nR IIC T* Gc
Pó	Ex tb IIIC T* Db
Classe de Temperatura	Ver tabela
Grau de Proteção (IP)	IP66/IP67 (AC)
	IP66W/IP67W (AI)
Zonas	2, 21 e 22
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

Sobressalentes	
Código	Item
MPOE40CE	Soquete E40
MPO104DIFVD	Vidro
MPBRP101	Vedação
MP103CI0004	Fecho

Descrição do Produto

Projektor metálico simétrico para 2 lâmpadas;

Corpo: Aço inox ou aço carbono;

Acabamento: Pintura a pó eletrostática (Branca; Outras sob consulta)

Difusor: Vidro temperado;

Refletor: Alumínio anodizado fecho aberto ou fecho estreito;

Lâmpada: Ver tabela;

Porta lâmpada: E40;

Tensão/frequência: 220Vca - 50/60Hz;

Reator: Montado em caixa externa MAC.Exn.100R (para lâmpada de descarga).

Não incluso no projetor, solicitar separadamente;

Terminal: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento Externo: Disponível;

Suporte: Incluso;

Entrada: Por prensa cabo;

Caixa de ligação: Acoplada ao projetor;





Peso: 17,6 Kg

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/15/31

ABNT NBR IEC 60529.

Certificado: Ex TÜV 12.1037

INCLUIR CODIGO REATORES

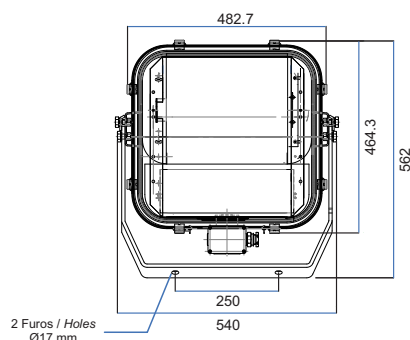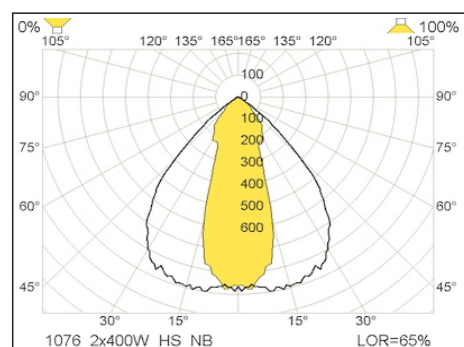

Caixa de ligação

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES			ALUMÍNIO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX	POLIAMIDA
MODELO	ROSCA	RANGE				
PRENSA CABO A2F 148	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I	N/A
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I	
	M25P	8,0-16,0	04A	04L	04I	
	M25	13,0-20,0	05A	05L	05I	
PRENSA CABO E1F 147	M20P	8,0-11,5/12,9-15,8	07A	07L	07I	
	M20G	11,0-13,5/15,5-20,8	08A	08L	08I	
	M25	13,0-19,5/20,3-27,2	09A	09L	09I	
PRENSA CABO A2 149	M20P	6,0-12,0	02A	02L	02I	02A
	M20G	10,0-14,0	03A	03L	03I	03A
	M25P	6,0-14,0	04A	04L	04I	04A
	M25	14,0-18,0	05A	05L	04I	05A
TAMPÃO 158	M20	N/A	20A	20L	20I	20P
	M25		21A	21L	21I	21P

