



Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
2W	12-24Vcc 100-254Vca 100-254 (Padrão)	78,72 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW./Luminous flux referring to CW.
*Fluxo luminoso NW e WW solicitar./Luminous flux NW and WW request.

Marcação/Marking	
Gases (Gas)	Ex ib IIC Gb
Pó (Dust)	Ex tb IIIC Db
Classe de Temperatura (temperature class)	T4/135°C
Grau de Proteção (IP) (Degree of protection-IP)	IP66
Zonas (Zones)	1, 2, 21 e 22

Sobressalentes/Spare	
Código (Code)	Item (Items)
ML001002	
ML001001	Bateria/Battery
ML001004	Carregador Carro/Car charger.
ML001003	Carregador Tomada/socket charger
ML025001	Suporte Tripé/ Tripod Support

Descrição do Produto/Product description


Lanterna LED para inspeção em áreas classificadas

Corpo: Poliamida;
Difusor: Vidro temperado;
Lâmpada: LED;
Quantidade de LEDs: 2x Brancos e 1x RYBL;
Lumens: >200 lm;
Potência: 2W;
Tipo de Led: Alta eficiência;
Bateria: Lithium-Ion;
Autonomia: 9~18 horas;
Recarga: 4 horas;
Tipo de proteção: Ib;
Durabilidade: >25.000 horas;
Peso: 1,35Kg;
Obs: Resistente a carga eletrostática;
Norma: ABNT NBR IEC 60079-0/11/31, ABNT NBR IEC 60529;
Certificado: Ex TUV 18.0674



LED flashlight for inspection in hazardous areas.

Body: Polyamide;
Diffuser: Tempered glass;
Lamp: LED;
Quantity of LEDs: 2x white and 1x RYBL;
Lumens: >200 lm;
Power: 2W;
Led Type: High efficiency;
Battery: Lithium-Ion;
Battery life: 9~18 hours;
Recharge: 4 hours;
Type of protection: Ib;
Durability: >25,000 hours;
Weight: 1.35Kg;
Note: Resistant to electrostatic charge;
Standard: ABNT NBR IEC 60079-0/11/31, ABNT NBR IEC 60529;
Certificate: Ex TUV 18.0674

SUPORTE (TR)

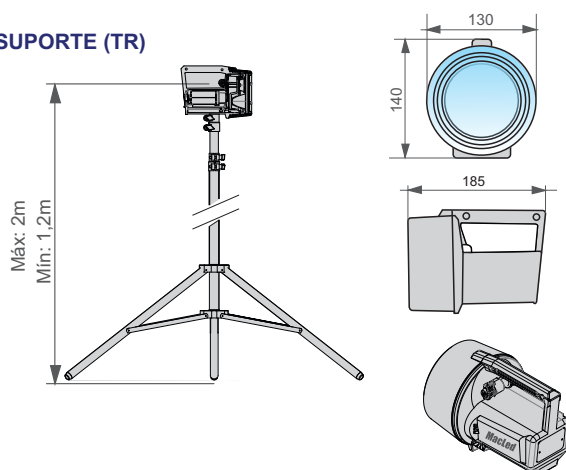

Carregador/Charger.

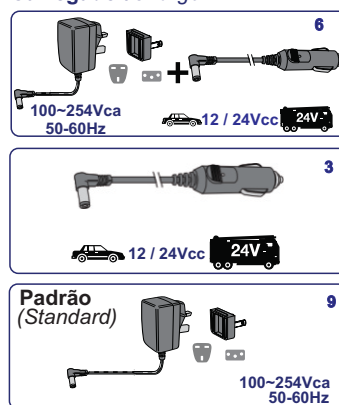

SUPORTE (PT)

