



Descrição do produto

Biruta de Sinalização para utilização em Helipontos.

Mastro: Aço inox, exceto a luz de sinalização que o corpo é de alumínio cooper free;

Luz de sinalização: Led (iluminação fixa ou intermitente), lente em polímero resistente ao tempo e raios U.V. na cor vermelha. (Outras cores sob consulta);

Tensão: 90~240Vca;

Projetores: LED (Modelo Mac.Exd.NMM ou Mac. Exd.GHB) Opcional;

Potência Projetores: Ver pagina dos projetores;





Acabamento: Pintado;

Manga de Ar: Nylon de alta resistência nas cores: Branca, Vermelha, Laranja, Amarela e Preta ou Branca e Vermelha, Branca e Laranja, Branca e Amarela e Branca e Preta;

Entrada: Prensa cabos;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60529;

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção (IP)	IP66
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

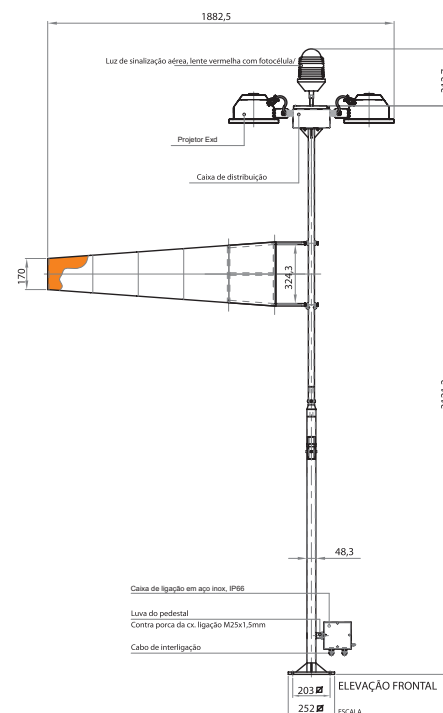

Opcionais de Cores Cone						
Cor	Cod.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Código
Amarela	AM1	1244	249	247	254	MN817DIVMNAMN
Branca	BR1	1244	249	247	254	MN817DIVMNB RN
Laranja	LJ1	1244	249	247	254	MN817DIVMNLJN
Preta	PT1	1244	249	247	254	MN817DIVMNPTN
Vermelha	VM1	1244	249	247	254	MN817DIVMNV MN
Amarela/Branca	AB1	1244	249	247	254	MN817DIVMNABN
	AB2	1844	370	366	376	MN817DIVMNABG
Laranja/Branca	LB1	1244	249	247	254	MN817DIVMNLBN
	LB2	1844	370	366	376	MN817DIVMNLBG
Preta/Branca	PB1	1244	249	247	254	MN817DIVMNPBN
	PB2	1844	370	366	376	MN817DIVMNPBG
Vermelha/Branca	VM1	1244	249	247	254	MN817DIVMNVBN
	VM2	1844	370	366	376	MN817DIVMNVBG