

MCT511 - (Codigo raiz)






MARCAÇÃO	
Gases	Ex db eb IIC Gb
Zonas	1, 2, 21 e 22
Temperatura de Operação	-20°C < Ta < +50°C

Descrição do Produto

Contatora à prova de explosão

Corpo: Políester reforçado com fibra de vidro;
Tensão de bobina: 24/48/110/220/380/440V;
Tensão de trabalho: 127/220/380/440/500/690V;
Número de Polos: 3P;
Frequência: 50/60Hz;
Corrente nominal: 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 38A, 40A;
Tipo: AC-1 / AC-3 / AC-4;
Contato auxiliar: 1NA, 1NF, 1NA+1NF, 2NA+1NF, 1NA+2NF e 2NA+2NF;
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7;

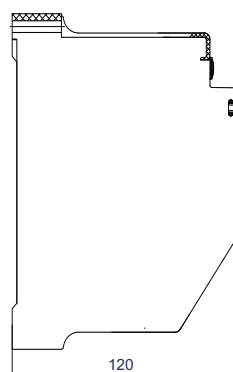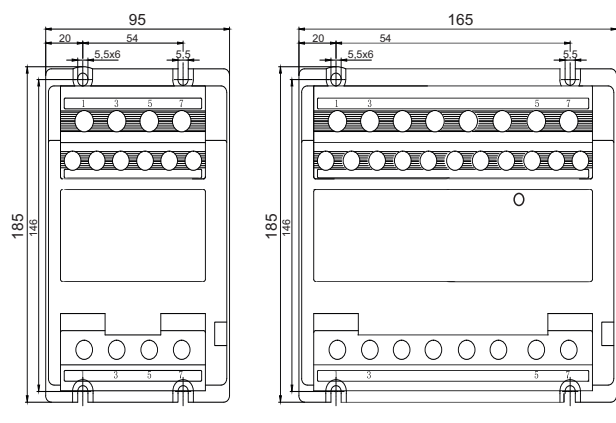

Corrente Máxima

09 = 9A
 12 = 12A
 18 = 18A
 25 = 25A
 32 = 32A
 38 = 38A
 40 = 40A

Tensão da Bobina

024 = 24V
 048 = 48V
 110 = 110V
 220 = 220V
 380 = 380V
 440 = 440V

Contato Fechado

0 = Nenhum
 1 = 1 Contato
 2 = 2 Contatos

Código raiz Maccomevap

Contato Auxiliar A

MCT511 1 09 3 024 127 A 0 2

Tipo

1 = AC-1
 3 = AC-3
 4 = AC-4

Polos

3 = 3 Polos

Tensão da Bobina

127 = 127V
 220 = 220V
 380 = 380V
 440 = 440V
 500 = 500V
 690 = 690V

Contato Aberto

0 = Nenhum
 1 = 1 Contato
 2 = 2 Contatos