

Modelo/Model
(Manual)Modelo/Model
(Controle Remoto)Modelo/Model
(Cabine/Cabin)

Marcação/Marking	
Grau de Proteção Degree of protection	IP56

Peso/Weight (Kg)			
Potência Power	Manual Manual	Controle Remoto Remote Control	Cabine Cabin
2000W	30	60,5 + 0,7	30

Descrição do produto/Product Description

Holofote de busca e salvamento, fabricado em aço inox, com refletor em alumínio anodizado e difusor de vidro temperado.

Corpo: Aço inox (Padrão) ou Alumínio;
Refletor: Alumínio anodizado;
Difusor: Vidro temperado;
Lâmpada: Tungstênio;
Porta lâmpada: Gy16;
Potência da Lâmpada: 2000W;
Tensão/Frequência: 220Vca - 50/60Hz (Controle Remoto);
Intensidade de lux: Ver tabela;
Alcance: Ver tabela;
Método de ajuste: Ver manual de instrução;
Acabamento: Pintado;
Entrada: Cabo de diâmetro 10~14 (Manual ou Cabine);
 Cabo de diâmetro 13~18 (Controle Remoto);
Direcionamento: (M)Manual, (R)Controle remoto e (C)Cabine;
Movimento:

- Ajuste de posição na vertical de 30° para cima ou 30° para baixo e 360° na horizontal. (Modelo manual e cabine)
- Ajuste de posição na vertical de 20° para cima ou -50° para baixo e 360° na horizontal. (Modelo controle remoto)

Temperatura de operação: -30°C a 55°C;

Search and rescue searchlight, made of stainless steel, with reflector in anodized aluminum and tempered glass diffuser.

Body: Stainless steel (Standard) or Aluminium;
Reflector: Anodized aluminum;
Diffuser: Tempered glass;
Lamp: Tungsten;
Door lamp: Gy16;
Lamp Power: 2000W;
Voltage/Frequency: 220Vca - 50/60Hz (Remote Control);
Lux intensity: See table;
Scope: See table;
Adjustment method: See instruction manual;
Finish: Painted;
Input: 10~14 diameter cable (Manual or Cab);
 13~18 Cable diameter (Remote Control);
Steering: (M)Manual, (R)Remote control and (C)Cab;
Movement:

- Vertical position adjustment of 30° up or 30° down and 360° horizontal. (Manual model and cab)
- Vertical position adjustment of 20° up or -50° down and 360° horizontal. (Model remote control)

Operating temperature: -30°C to 55°C;

Código/Code	Potência Power	Alcance/Reach	Intensidade da luz/ Light intensity
MHO503TG2000□□I	2000W	900 m (1lux)	800.000 cd

I = Aço Inox (Padrão) / Stainless Steel (Standard)

A = Alumínio / Aluminium

M0 = Manual

C0 = Cabine/ Cabin

R0 = Controle remoto de bancada


Movimentação

M0: Realizada pelo usuário


C0: Por haste

R0: Controle a distância

Modelo/Model - M0 (Manual)

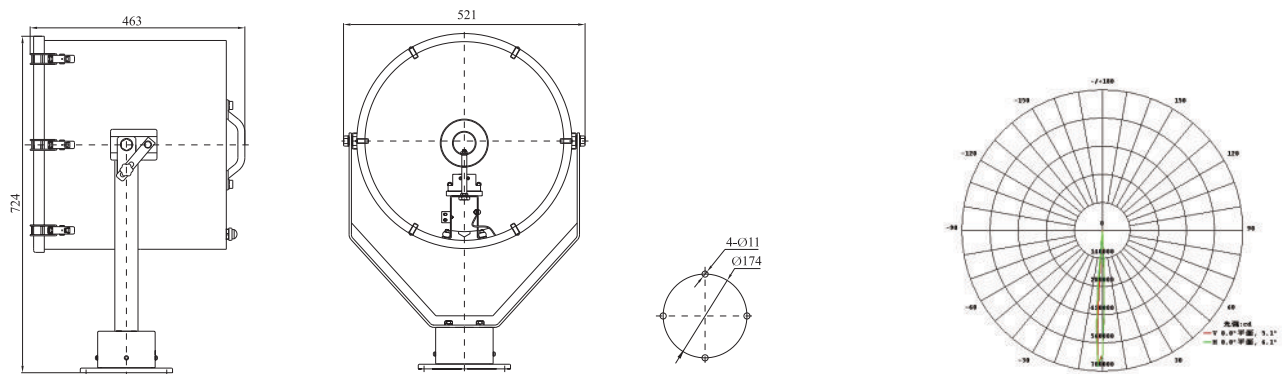

Modelo/Model - C0 (Cabine)

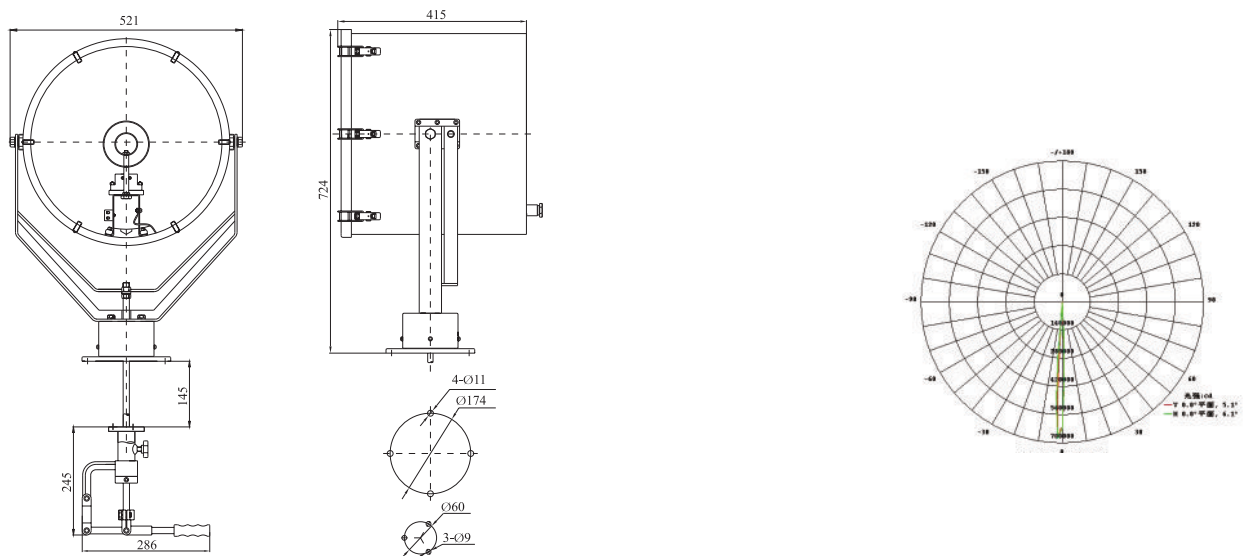

Modelo - R1 (Controle Remoto)

