

Modelo
(Manual)Modelo
(Controle Remoto)Modelo
(Cabine)

Peso (Kg)			
Modelo	Manual	Cabine	Controle Remoto
A	14	18	23

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP56

Descrição do produto

Holofote de busca e salvamento, LED, fabricado em aço inox, com refletor em alumínio anodizado e difusor de vidro temperado.

Corpo: Aço inox;

Refletor: Alumínio anodizado;

Difusor: Vidro temperado;

Lâmpada: LED;

Potência da Lâmpada: 150W;

Tensão/Frequência: 100~240Vca - 50/60Hz Manual ou Cabine
220Vca - 50/60Hz Controle Remoto;

Temperatura de cor: 5700K;

Fluxo Luminoso: Ver tabela;

Índice de reprodução de cor: >70;

Fator de potência: >0,9;

Intensidade de lux: Ver tabela;

Alcance: Ver tabela;

Método de ajuste: Ver manual de instrução;

Acabamento: Pintado;

Entrada: Cabo de diâmetro 10~14 (Manual ou Cabine);
Cabo de diâmetro 13~18 (Controle Remoto);

Direcionamento: (M)Manual, (R)Controle remoto e (C)Cabine;

Movimento: 360° Horizontal, 30° Vertical (Manual ou Cabine);
360° Horizontal, 50° Vertical (Controle Remoto);

Temperatura de operação: -30°C a 55°C;

Código	Potência	Alcance	Intensidade da luz	Modelo
MHO500LD150□I	150W	1.000 m (1lux)	1.330.000 cd	Mod A

{ M0 = Manual C0 = Cabine R0 = Controle remoto de bancada


Movimentação

M0 : Realizada pelo usuário


C0 : Por haste

R0 : Controle a distância

Modelo - M0 (Manual)

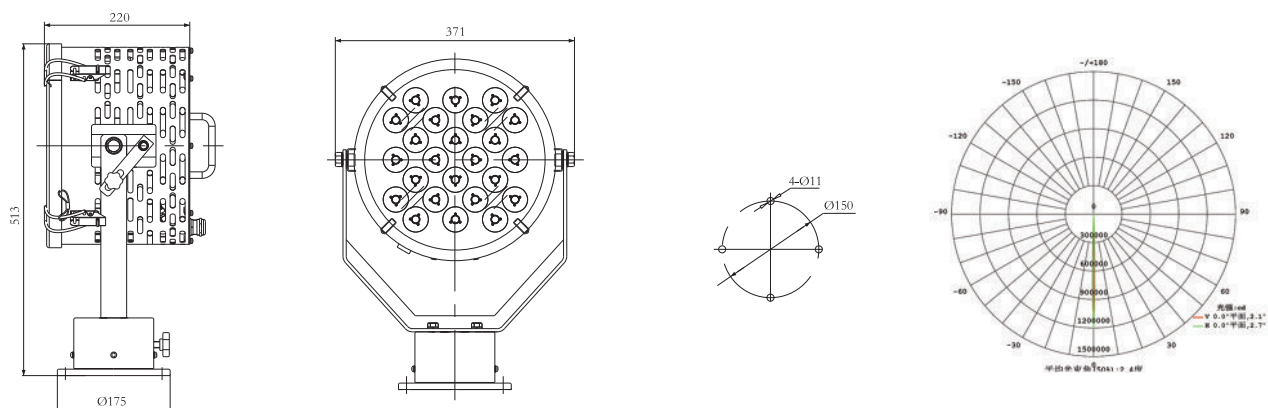

Modelo - C0 (Cabine)

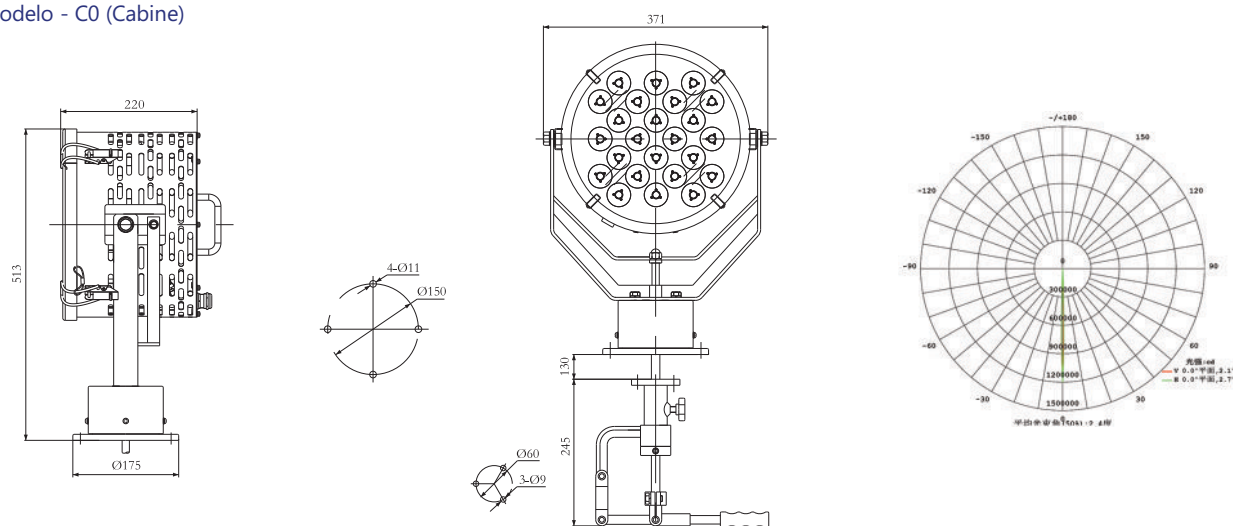

Modelo - R1 (Control Remoto)

