

MARCAÇÃO

Grau de Proteção

IP66W/IP67W

Descrição do Produto

Caixa de junção, não metálica, com tampa aparafusada para instalação de régua de terminais de conexão (bornes), passagem e aterramento.

Corpo/Tampa: Poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV);

Acabamento: Preto ou Cinza;

Vedação: Borracha;

Corrente (A): Determinada pelo tamanho e quantidade de bornes utilizados;

Tensão: De acordo com borne utilizado;

Chassi: Opcional;

Entrada/Saída: Por prensa cabo;


Quantidade de Prensa Cabo: Vide tabela;

Fixação: Por parafuso, não incluso;

Tipo de Fechamento: Por fecho;

Tabela de Dimensões

Modelo	Altura (A) mm	Largura (B) mm	Profundidade (C) mm	Fixação Vertical (D) mm	Fixação Horizontal (E) mm
221	600	400	210	618	350

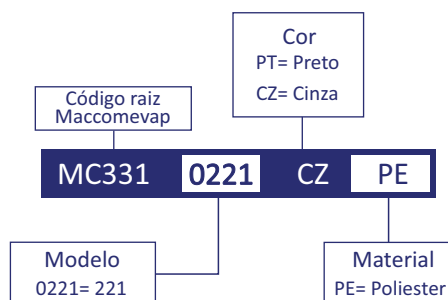

Furos Ø8,5

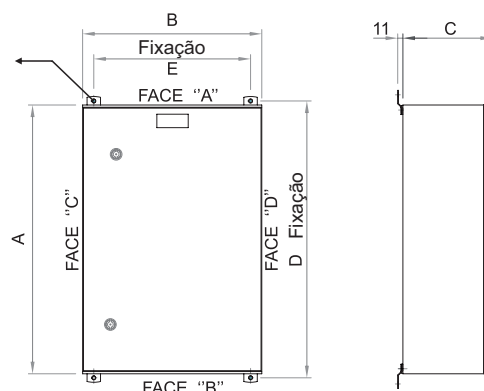


Tabela de Prensa Cabos

Tabela de Prensa Cabos																					
PG7		M12x1,5		PG9 M16x1,5 ¾"NPT BSP		PG11 PG13,5 ½"NPT BSP		PG16 M20x1,5 ¾"NPT BSP		PG21 M25x1,5 1"NPT BSP		PG29 M32x1,5 ¾"NPT BSP		PG36 M40x1,5 1 ½"NPT BSP		PG42 M50x1,5 2"NPT BSP		PG48 M63x1,5 2 ½"NPT BSP		M75 3"NPT BSP	
Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces		Faces	
A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D
48	72	54	86	28	44	26	42	26	42	16	26	12	16	10	16	6	10	4	6	2	4

Nota: Favor especificar a quantidade de furos em cada face e a quantidade de bornes contidos na caixa.

Tabela de Prensa Cabos Metálicos

Tabela de Prensa Cabos Metálicos																	
3/8" NPT-BSP		1/2"NPT-BSP		3/4"ES , 3/4" NPT-BSP		1" NPT - BSP		1 1/4" NPT-BSP		1 1/2" NPT-BSP		2"P , 2" NPT-BSP		2 1/2" NPT-BSP		3" NPT-BSP	
M16x1,5		M20ES, M20, M25Px1,5		M25, M32Px1,5		M32, M40Px1,5		M40x1,5		M50P, M50x1,5		M63x1,5		M75x1,5			
PG11-PG13,5P		PG13,5 - PG16P		PG16, PG21		PG29		PG36		PG42P, PG42		PG48		M75x1,5			
Fases		Fases		Fases		Fases		Fases		Fases		Fases		Fases		Fases	
A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D	A/B	C/D
28	44	24	36	12	20	6	10	6	10	4	6	2	4	2	2		