



Peso (Kg)	
Holofote	60
Controlador	1,5

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP56

Descrição do produto

Holofote de busca e salvamento, LED / Ultravioleta, fabricado em aço inox, com refletor em alumínio anodizado e difusor de vidro temperado.

Corpo: Aço inox;

Refletor: Alumínio anodizado;

Difusor: Vidro temperado;

Lâmpada: LED;

Potência da Lâmpada: 200W (Principal - Branca)
125W (Busca - Ultravioleta UV);

Tensão/Frequência: 220Vca - 50/60Hz;

Temperatura de cor: 5700K;

Índice de reprodução de cor: >70;

Fator de potência: >0,9;

Intensidade de lux: 2.000.000cd;

Iluminância radiada: 53000uW/cm³

Distância de exposição: 1400m (1 lux);

Método de ajuste: Manual / automático (Ver manual);


Acabamento: Pintado;

Entrada: Cabo de diâmetro 14~18;



Movimento: 360° Horizontal

45° Vertical para cima / 60° para baixo;

Temperatura de operação: -30°C a 55°C;



Painel de controle

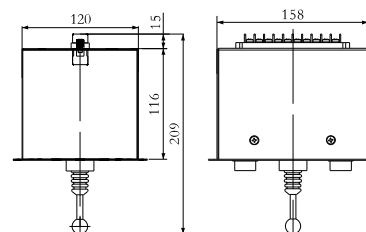

Código	Potência	Alcance	Intensidade da luz
MHO512LD200I	200W	1.400 m (1lux)	2.000.000 cd

