

Modelo
(Controle Remoto)

Peso (Kg)	
Holofote	Controlador
160Kg	1,6Kg

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP56



Painel de controle

Descrição do produto

Holofote de busca e salvamento, LED, fabricado em aço inox, com refletor em alumínio anodizado e difusor de vidro temperado.

Corpo: Aço inox;

Refletor: Alumínio anodizado;

Lâmpada: LED;

Potência da Lâmpada: 800W;

Difusor: Em vidro temperado;

Tensão/Frequência: 220V - 50/60Hz;

Fluxo Luminoso: Ver tabela;

Temperatura de cor: 5000K;

Índice de reprodução de cor: >70;

Fator de potência: >0,9;

Intensidade de luz: 25.345.000 cd;

Alcance: 5000m (1 lux);

Método de ajuste: Ver manual de instrução;

Ângulo horizontal: 360°;

Ângulo Vertical: 30°;


Acabamento: Pintado;

Entrada: Cabo de diâmetro 13~18 ;

Direcionamento: (R)Controle remoto;


Movimento: Vertical ou horizontal;

Temperatura de operação: -30°C a 55°C;






Cód.: MHO510LD800R0AI



Desenho dimensional

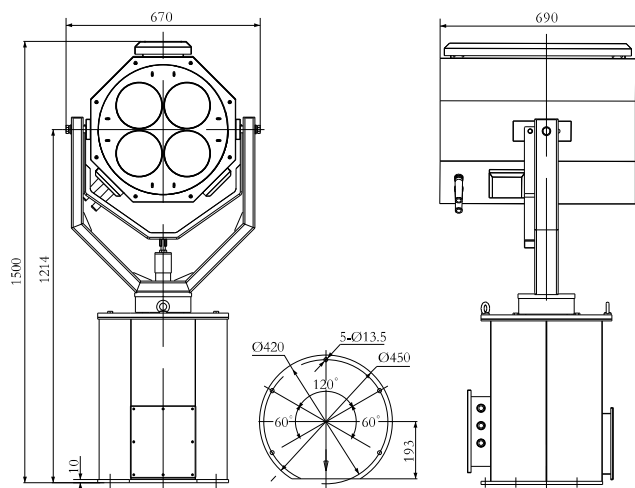

Painel de controle



Painel de controle inteligente



Dimensão do vão