





Alto/ High 45°



Baixo/ Low 45°



MARCAÇÃO/Marking	
Gases	Ex db IIB T* Gb
Pó/Dust	Ex tb IIIA T* Db
Classe de Temperatura Temperature class	T3/T2
Grau de Proteção (IP) Degree of protection	IP66
Zonas/Zones	1, 2, 21 e 22
Temperatura Operação Operating Temperature	-10°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certificado Certificate	TÜV 13.0987X

Descrição do produto(Product description)

Simétrico à prova de Explosão em Alumínio fundido para Lâmpada de descarga ou Halógena de até 500W

Corpo: Alumínio;

Soquete: E40;

Refletora: Alumínio anodizado;

Difusor: Vidro temperado;

Acabamento: Pintado na cor cinza;

Entrada: Prensa cabo;

Peso: 18Kg;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31, ABNT NBR IEC 60529.

Symmetric Explosion-proof Cast Aluminum for Discharge or Halogen Lamp up to 500Wdescarga ou Halógena de até 500W

Body: Aluminium;

Socket: E40;

Reflector: Anodized aluminum;

Diffuser: Tempered glass;

Finish: Painted in gray color;

Input: Cable press;



Weight: 18Kg;

Technical standards: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31, ABNT NBR IEC 60529.

Tipo de lâmpada Lamp Type	Potência Power	Tensão Voltage	Posição de instalação / Installation position					
			30°		45°		90°	
			+ 40 °C	+ 50 °C	+ 40 °C	+ 50 °C	+ 40 °C	+ 50 °C
Vapor de sódio Sodium Vapour	150W	220V	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
	250W		T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
	400W		T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
Vapor Metálico Metallic Vapour	150W	220V	T4 / T135 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
	250W		T4 / T135 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
	400W		T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C	T3 / T190 °C	T3 / T200 °C
Vapor Mercúrio Mercury Vapour	250W	220V	T2 / T290 °C	T2 / T300 °C	T2 / T190 °C	T2 / T300 °C	T2 / T290 °C	T2 / T200 °C
	400W		T2 / T290 °C	T2 / T300 °C	T2 / T190 °C	T2 / T300 °C	T2 / T290 °C	T2 / T200 °C
Halógena Halogen (dupla envelope)	500W	127/220V	T2 / T290 °C	T2 / T300 °C	T2 / T190 °C	T2 / T300 °C	T2 / T290 °C	T2 / T200 °C

Nota: Para lâmpada Vapor de 400W, será fornecido junto ao projetor, caixa em poliéster certificada para acomodação do conjunto elétrico./ For 400W Vapor lamp, it will be provided with the projector, certified polyester box to accommodate the electrical assembly.

Desenho dimensional/ Dimensional drawing

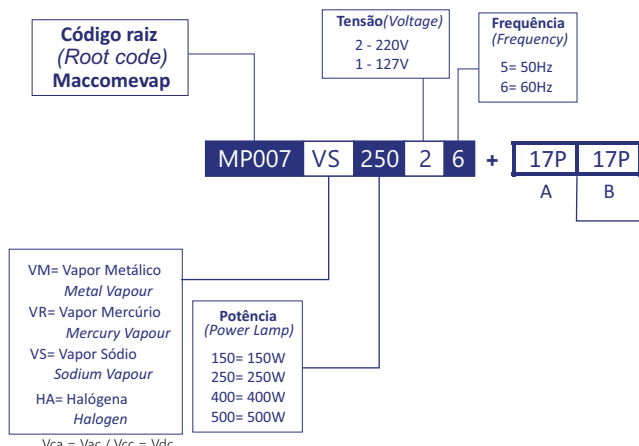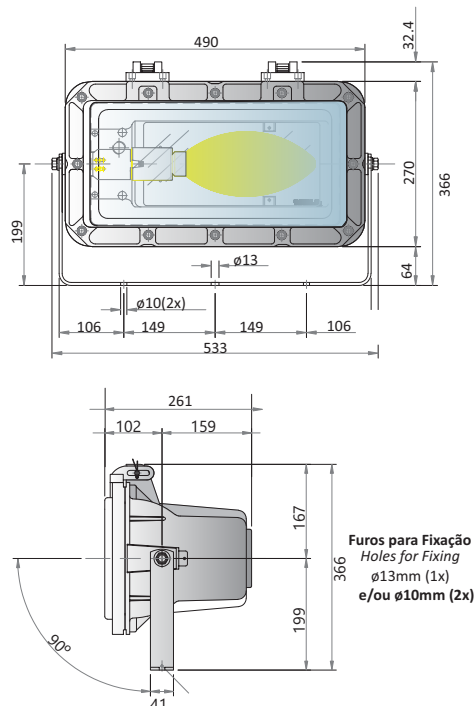

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES PRESS CABLES AND/OR CAPS		ALUMÍNIO (Aluminium)	LATÃO NIQUELADO (Brass Nickelated)	AÇO INOX (Stainless Steel)	POLIAMIDA (Polyamide)
MODELO Model	ROSCA Thread	RANGE Range			
A2F 148	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I
	M25P	8,0-16,0	04A	04L	04I
	M25	13,0-20,0	05A	05L	05I
E1F 147	M20P	8,0-11,5/12,9-15,8	07A	07L	07I
	M20G	11,0-13,5/15,5-20,8	08A	08L	08I
	M25	13,0-19,5/20,3-27,2	09A	09L	09I
TAMPÃO 158	M20	N/A	20A	20L	20I
	M25	N/A	21A	21L	21I

* Padrão de fornecimento Poliamida M20G (8-16mm) MAC.EXE.148

* Supply standard Polyamide M20G (8-16mm) MAC.EXE.148

Nota: As entradas não escolhidas devem ser preenchidas com "000". / Unchosen entries must be filled in with "000".