

ML984 - (Código raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
40W	12-24 Vcc 100-277Vca	4562 Lm
60W		6843,0 Lm
80W		9160,0 Lm
100W		11413,3 Lm
120W		13944,0 Lm
150W		17129,4 Lm
185W		21099,25 Lm
200W		22176,8 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66
SOBRESSAIENTES	
Código	Item
MLPACSCJ28	CJ PCB + LED 50/70W
MLPACSCJ30	CJ PCB + LED 80/100W
MLPACSCJ31	CJ PCB + LED 120/150W
MLPACSCJ32	CJ PCB + LED 185/200W
MLPACSCS005	Suporte Angular Poste
Ver Catálogo	Driver
MLP0030	Protetor de Surto 1 0KA
MLP0031	Protetor de Surto 1 2KA
MLP0032	Protetor de Surto 1 5KA
MLP0033	Protetor de Surto 2 0KA
MLP0034	Protetor de Surto 1 0KA IP 65
MLP0035	Protetor de Surto 1 2KA IP 65
MLP0036	Protetor de Surto 1 5KA IP 65
MLP0037	Protetor de Surto 20KA IP 65
MLP0011	Fotocélula Eletromagnética
MLP0017	Fotocélula Eletrônica
MLP0013	Shorting Cap

Descrição do Produto

Luminária LED estaque para iluminação pública, com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio injetado cooper free;

Cor: Cinza, outras cores sob consulta;

Difusor: Poliacarbonato com proteção a raios UV;

THD: <10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo;




Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento externo: 4,0 mm² - 6,0 mm²;

Impacto: IK08;

Garantia: 5 anos;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529, Portaria 62;

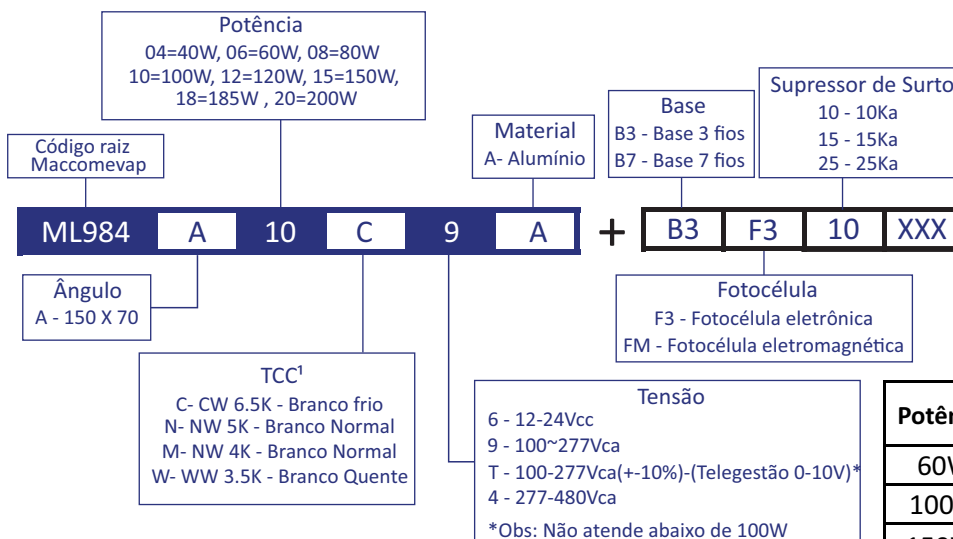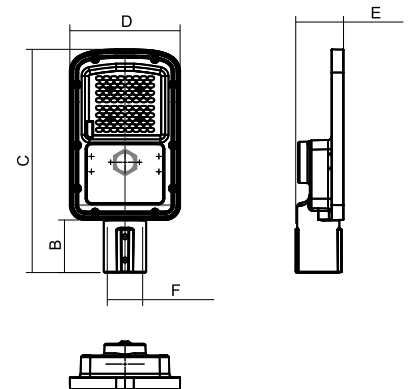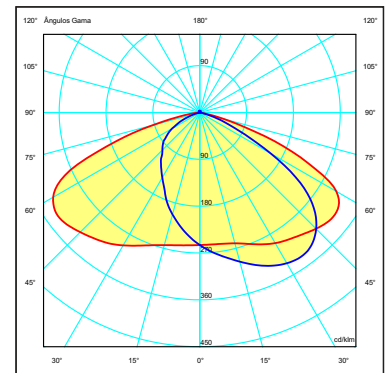

Potência	Dimensões (mm)					
	B	C	D	E	F	QT leds
60W	90	381	188	82	60	72
100W	90	381	226	82	60	144
150W	90	424	226	82	60	216
200W	90	424	277	82	60	288

* Campos extras podem ser inclusos na codificação de acordo com itens adicionais escolhidos.

* TCC - Temperatura de cor correlata

* Se um dos 4 últimos itens não forem necessários, colocar 00 no código