



Descrição do produto

Prensa cabo tipo A2 metálico, para cabos elétricos não armados.


Material: Alumínio, aço inox ou latão niquelado;

Anel de vedação: Neoprene;

Rosca: Ver tabela;

Prensagem: Coldflow;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529.

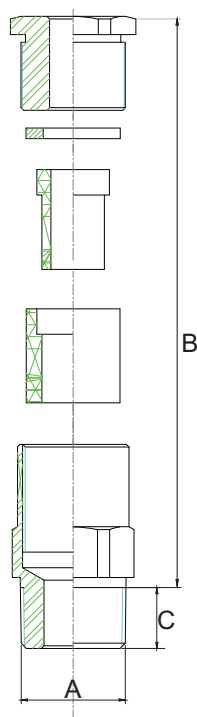

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66W/IP68W

Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
		Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(C)	(B)	(D)
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
MPC298M0016□	M16	3,5	8,5	8,5	11,5	37	12	22,2
MPC298M020E□	M20ES	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	28,5
MPC298M0020□	M20	8,0	11,5	11,5	16,0	37	12	28,5
MPC298M025P□	M25P	8,0	11,5	11,5	16,0	37	12	28,5
MPC298M0025□	M25	13,0	17,0	17,0	20,0	37	14	38,1
MPC298M032P□	M32P	13,0	17,0	17,0	22,0	39	14	38,1
MPC298M0032□	M32	19,0	23,5	23,5	28,0	43	14	47,6
MPC298M040P□	M40P	19,0	23,5	23,5	28,0	41	14	47,6
MPC298M0040□	M40	25,0	31,0	31,0	35,5	43	14	50,8
MPC298M0050□	M50	37,0	41,5	41,5	46,0	44	14	63,5
MPC298M050P□	M50P	25,0	31,0	31,0	37,0	41	14	63,5
MPC298M0063□	M63	45,0	49,0	49,0	55,0	49	14	76,2
MPC298M0075□	M75	55,0	61,0	61,0	67,0	56	14	92,08
MPC298P0011□	PG 11	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	22,2
MPC298P135P□	PG 13,5P	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	28,5
MPC298P0135□	PG 13,5	8,0	11,5	11,5	16,0	38	12	28,5
MPC298P016P□	PG 16P	8,0	11,5	11,5	16,0	38	12	28,5
MPC298P0016□	PG 16	13,0	17,0	17,0	20,0	43	17,5	38,1
MPC298P021P□	PG 21P	13,0	17,0	17,0	20,0	43	17,5	38,1
MPC298P0021□	PG 21	19,0	23,5	23,5	28,0	46	17,5	47,6
MPC298P0029□	PG 29	19,0	23,5	23,5	28,0	46	17,5	47,6
MPC298P0036□	PG 36	25,0	31,0	31,0	37,0	44	17,0	50,8
MPC298P042P□	PG 42P	25,0	31,0	31,0	37,0	47	18,0	63,5
MPC298P0042□	PG 42	37,0	41,5	41,5	46,0	48	18,0	63,5
MPC298P0048□	PG 48	45,0	49,0	49,0	55,0	59	26,0	76,2
MPC298N0038□	¾"	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	24,7
MPC298N0012□	½"	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	24,7
MPC298N012G□	½" G	8,0	11,5	11,5	16,0	36	12	32
MPC298N034E□	¾"ES	3,5	8,5	8,5	11,5	36	12	32
MPC298N0034□	¾"	8,0	11,5	11,5	16,0	37	12	32
MPC298N034G□	¾" G	13,0	17,0	17,0	20,0	37	14	38,1
MPC298N0001□	1"	13,0	17,0	17,0	22,0	43	17,5	42,6
MPC298N0114□	1 ¼"	19,0	23,5	23,5	28,0	44	17,5	53
MPC298N0112□	1 ½"	25,0	31,0	31,0	37,0	44	17	55
MPC298N002P□	2"P	25,0	31,0	31,0	37,0	47	18	71
MPC298N0002□	2"	37,0	41,5	41,5	46,0	46	18	71
MPC298N0212□	2 ½"	45,0	49,0	49,0	55,0	59	26	85
MPC298N0003□	3"	55,0	61,0	61,0	67,0	66	26	101

M = Métrica
P = PG
N = NPT ou B = BSP

6 = Aço Inox 316L
N = Latão Niquelado /
A = Alumínio

P = Pequeno
G = Grande
E = Especial

Em função da capa externa do cabo



Exemplo para prensa cabo com acessórios

MPC298M0016□ + □
Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo
002 = Contra porca + Anel de vedação externo
003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.