

RNPHM- (Código raiz)

Painel de controle



Descrição do produto

Uma linha abrangente de gabinetes para atender diversas aplicações de energia, controle e instrumentação; adequado para uma ampla gama de projetos de clientes em ambientes com risco de gás e poeira.

Disponível em um estoque abrangente no Reino Unido, pronto para ser projetado de acordo com as especificações para entrada de cabos, por meio de operadores de porta e indicação. Janelas de visualização certificadas em uma ampla variedade de tamanhos estão disponíveis para monitoramento visual de instrumentos e displays através de portas. Especificações de pintura personalizadas disponíveis.

Certificados

- ATEX Certificado N°.: BKI 08 ATEX 0019
- IECEx Certificado N°.: IECEx BKI 09.0005
- Coding: Ex II 2 G Ex d IIB + H2 T6...3 Tamb -60°C to +60°C Gb
- Grau de Proteção: IP-66

Características principais


- ATEX, IECEx / EAC GOST-R & INMETRO certificado para ser usado em Zonas 1, 2, 21, 22
- Estações elétricas completas perfuradas, preenchidas, certificadas e testadas de acordo com as especificações do cliente
- Cores alternativas opcionais disponíveis mediante solicitação
- Gabinetes também disponíveis para aplicações IIC
- Disponível em liga sem cobre de grau marítimo ou aço inoxidável 316L
- Uma ampla gama de acessórios disponíveis, incluindo isoladores, indicadores LED, interruptores de chave, quadros de distribuição/conjuntos de controle entre gabinetes
- Adequado para integração em conjuntos de distribuição/controle de vários gabinetes
- O fornecimento de gabinetes vazios que podem ser preenchidos internamente pelo cliente mediante declaração do instalador

Especificações mecânicas

Part Number	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)	Approximate Weight (kg)
RNPHMEJB11	175	175	126	4.00
RNPHMEJB21	284	245	169	11.20
RNPHMEJB22	300	200	222	11.30
RNPHMEJB23	310	260	197	13.30
RNPHMEJB30	415	315	246	24.20
RNPHMEJB51	566	366	256	36.10
RNPHMEJB61	670	470	361	68.10
RNPHMEJB63	670	470	236	50.50
RNPHMEJB71	742	542	311	95.60
RNPHMEJB91	960	660	462	188.50
RNPHMEJB93	960	660	302	166.50

Exemplo de montagem

Código: RNPHMEJB300001

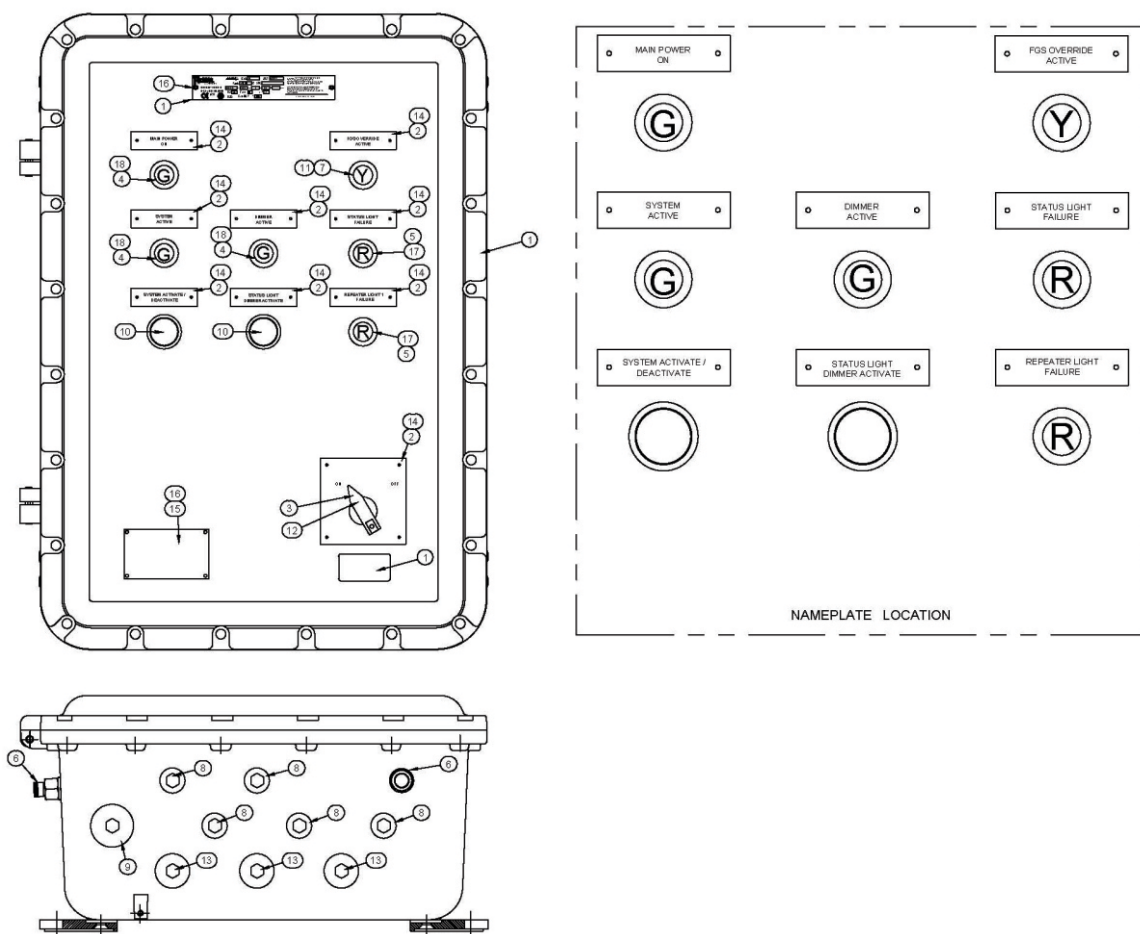

Descrição do produto

Luzes de status SLLCP-ALU Pannel de controle local ATEX Zona 1

- Material: Liga sem cobre de grau marinho
- Dimensões (AxLxP): 415 x 315 x 249 mm
- Peso: 30 kg Aprox.
- Cor: RAL9006 a C5M
- Proteção de entrada: Ip-66
- Temperatura de operação: -20°C a +55°C
- Certificação ATEX/IECEx: Ex II 2 G Ex d IIB + H2 T3

Características

- Interruptor ON/OFF da luz de status
- Botão Dimmer da luz de status
- Botão de teste de lâmpada
- Botão de reinicialização

Indicadores

- Luzes de status acesas
- Dimmer da luz de status LIGADO
- Luz de status falhou
- LED vermelho de falha comum
- Substituir LED verde disponível

