

MC262D - (Código raiz)

BIPARTIDO

Parafuso
imperdível

Descrição do Produto

Caixa de passagem (Condulete).

Corpo/Tampa: Alumínio com silício (9 a 13%);

Acabamento: Cinza;

Vedação: Borracha;

Rosca: NPT ou BSP (Ver tabela);

Parafuso: Imperdíveis de aço inox, vedação de EPDM na entrada dos eletrodutos e um filete (tipo macarrão) na junção entre a parte inferior e superior.

Modelo Maccomevap	Modelo	Formato	Entrada Rosqueada	Tipos de eletroduto Comum - PVC/B - DIN Schedule - PVC/A					
				mm	pol.	A	B	C	D
MC0262 D 012LR	DGBT 012 LR	CAIXA TIPO "LR"	1/2"	15 *	1/2	116,0	54,0	51,0	29,0
MC0262 D 034LR	DGBT 034 LR		3/4"	20	3/4	130,0	56,0	59,0	32,0
MC0262 D 001LR	DGBT 100 LR		1"	25	1	145,0	60,0	65,0	32,0
MC0262 D 112LR	DGBT 112 LR		1 1/2"	40	1 1/2	155,0	70,0	85,0	45,0
MC0262 D 002LR	DGBT 200 LR		2"	50	2	180,0	84,0	95,0	55,0
MC0262 D 212LR	DGBT 212 LR		2 1/2"	65 *	2 1/2	220,0	98,0	100,0	65,0
MC0262 D 003LR	DGBT 300 LR		3"	80	3	225,0	120,0	120,0	75,0
MC0262 D 004LR	DGBT 400 LR		4"	100 *	4	285,0	140,0	143,0	90,0

Modelo Maccomevap	Modelo	Formato	Entrada Rosqueada	Tipos de eletroduto Comum - PVC/B - DIN Schedule - PVC/A					
				mm	pol.	A	B	C	D
MC0262 D 012X	DGBT 012 X	CAIXA TIPO "X"	1/2"	15 *	1/2	116,0	54,0	51,0	29,0
MC0262 D 034X	DGBT 034 X		3/4"	20	3/4	130,0	56,0	59,0	32,0
MC0262 D 001X	DGBT 100 X		1"	25	1	145,0	60,0	65,0	32,0
MC0262 D 112X	DGBT 112 X		1 1/2"	40	1 1/2	155,0	70,0	85,0	45,0
MC0262 D 002X	DGBT 200 X		2"	50	2	180,0	84,0	95,0	55,0
MC0262 D 212X	DGBT 212 X		2 1/2"	65 *	2 1/2	220,0	98,0	100,0	65,0
MC0262 D 003X	DGBT 300 X		3"	80	3	225,0	120,0	120,0	75,0
MC0262 D 004X	DGBT 400 X		4"	100 *	4	285,0	140,0	143,0	90,0

Modelo Maccomevap	Modelo	Formato	Entrada Rosqueada	Tipos de eletroduto Comum - PVC/B - DIN Schedule - PVC/A					
				mm	pol.	A	B	C	D
MC0262 D 012LL	DGBT 012 LL	CAIXA TIPO "LL"	1/2"	15 *	1/2	116,0	54,0	51,0	29,0
MC0262 D 034LL	DGBT 034 LL		3/4"	20	3/4	130,0	56,0	59,0	32,0
MC0262 D 001LL	DGBT 100 LL		1"	25	1	145,0	60,0	65,0	32,0
MC0262 D 112LL	DGBT 112 LL		1 1/2"	40	1 1/2	155,0	70,0	85,0	45,0
MC0262 D 002LL	DGBT 200 LL		2"	50	2	180,0	84,0	95,0	55,0
MC0262 D 212LL	DGBT 212 LL		2 1/2"	65 *	2 1/2	220,0	98,0	100,0	65,0
MC0262 D 003LL	DGBT 300 LL		3"	80	3	225,0	120,0	120,0	75,0
MC0262 D 004LL	DGBT 400 LL		4"	100 *	4	285,0	140,0	143,0	90,0

Modelo Maccomevap	Modelo	Formato	Entrada Rosqueada	Tipos de eletroduto Comum - PVC/B - DIN Schedule - PVC/A					
				mm	pol.	A	B	C	D
MC0262 D 012T	DGBT 012 T	CAIXA TIPO "T"	1/2"	15 *	1/2	116,0	54,0	51,0	29,0
MC0262 D 034T	DGBT 034 T		3/4"	20	3/4	130,0	56,0	59,0	32,0
MC0262 D 001T	DGBT 100 T		1"	25	1	145,0	60,0	65,0	32,0
MC0262 D 112T	DGBT 112 T		1 1/2"	40	1 1/2	155,0	70,0	85,0	45,0
MC0262 D 002T	DGBT 200 T		2"	50	2	180,0	84,0	95,0	55,0
MC0262 D 212T	DGBT 212 T		2 1/2"	65 *	2 1/2	220,0	98,0	100,0	65,0
MC0262 D 003T	DGBT 300 T		3"	80	3	225,0	120,0	120,0	75,0
MC0262 D 004T	DGBT 400 T		4"	100 *	4	285,0	140,0	143,0	90,0


Modelo Maccomevap	Modelo	Formato	Entrada Rosqueada	Tipos de eletroduto Comum - PVC/B - DIN Schedule - PVC/A					
				mm	pol.	A	B	C	D
MC0262 D 012C	DGBT 012 C	CAIXA TIPO "C"	1/2"	15 *	1/2	116,0	54,0	51,0	29,0
MC0262 D 034C	DGBT 034 C		3/4"	20	3/4	130,0	56,0	59,0	32,0
MC0262 D 001C	DGBT 100 C		1"	25	1	145,0	60,0	65,0	32,0
MC0262 D 112C	DGBT 112 C		1 1/2"	40	1 1/2	155,0	70,0	85,0	45,0
MC0262 D 002C	DGBT 200 C		2"	50	2	180,0	84,0	95,0	55,0
MC0262 D 212C	DGBT 212 C		2 1/2"	65 *	2 1/2	220,0	98,0	100,0	65,0
MC0262 D 003C	DGBT 300 C		3"	80	3	225,0	120,0	120,0	75,0
MC0262 D 004C	DGBT 400 C		4"	100 *	4	285,0	140,0	143,0	90,0

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP54

øA	A	B	C	D	E	F	G	F	G
1/2"	118,50	50,00	110,00	40,00	43,00	24,00	70,00	20,00	54,00
3/4"	118,00	49,00	111,00	41,00	44,50	22,50	68,50	20,00	54,50
1"	132,50	50,50	123,50	41,00	50,00	26,00	74,50	24,00	61,00
1 1/4"	158,00	73,50	148,00	64,00	69,00	36,00	97,50	24,00	81,50
1 1/2"	158,00	73,50	148,00	64,00	69,00	36,00	97,50	24,00	81,50
2"	183,00	86,00	172,00	75,00	84,00	43,00	113,50	27,50	96,50
2 1/2"	181,00	101,00	174,00	93,50	95,00	49,00	135,50	34,50	107,50
3"	202,00	117,00	194,00	109,00	110,00	57,50	162,00	45,00	123,00
4"	240,00	148,50	231,50	139,00	140,00	73,00	201,50	53,00	153,00

Nota: De 1/2" a 1" a fixação é feita através de 2 parafusos. A partir de 1 1/4" são 4 parafusos.

DESENHO DIMENSIONAL

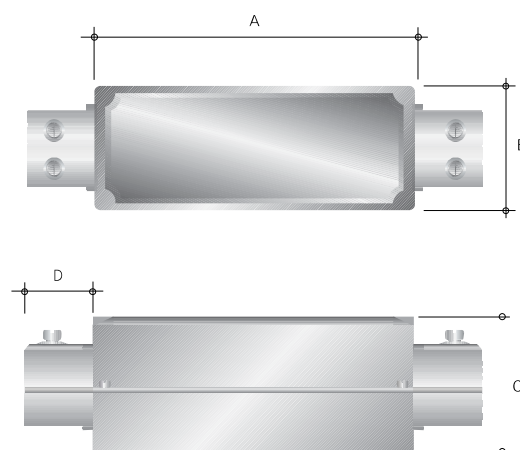

Observações:

- Desenvolvido para minimizar os custos da substituição de caixas (conduletes) quebradas, pois não há necessidade de desmanchar a tubulação, recolher ou cortar o cabeamento. Além disso, é possível aproveitar a tubulação existente.
- Para a utilização desse produto basta remover a caixa (condulete avariado) e substituí-la pelo bipartido (tempo de execução aproximado: 30 minutos por caixa).
- Seu corpo é maior que qualquer caixa (condulete) do mercado, por isso não existe a possibilidade de não abraçar os eletrodutos existentes, mesmo quando a rosca do eletroduto é quebrada dentro da caixa.

