

MAC.IP.UN316

M316UNFFN - (Código raiz)

UNIÃO FÊMEA / FÊMEA



Descrição do produto

União fêmea / fêmea metálico para eletrodutos de rosca externa.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

NOTA: Composta de corpo fêmea, porca de aperto e ponta lisa. União de 1/2" a 2" com material sextavado.


Código	NPT Ø A	Dimensão (mm)	
		B	C
M316UNFFN012□	1/2"	47	40
M316UNFFN034□	3/4"	48	47
M316UNFFN001□	1"	49	54
M316UNFFN114□	1.1/4"	49	72
M316UNFFN112□	1.1/2"	53	80
M316UNFFN002□	2"	62	100
M316UNFFN212□	2.1/2"	67	112
M316UNFFN003□	3"	68	131
M316UNFFN004□	4"	81	157

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo

AL = Alumínio

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66

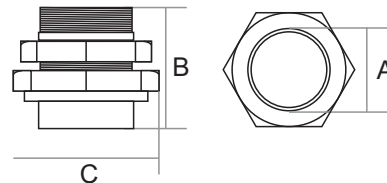

MAC.IP.UN316

M316UNMFN - (Código raiz)

UNIÃO MACHO / FÊMEA



Descrição do produto

União macho / fêmea metálico para eletrodutos de rosca interna e externa.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

NOTA: Composta de corpo macho, porca de aperto e ponta lisa. Uma rosca interna e outra externa, União de 2 1/2" a 4" com material oitavado.

Código	NPT Ø A	Dimensão (mm)	
		B	C
M316UNMFN012□	1/2"	60	40
M316UNMFN034□	3/4"	64,5	47
M316UNMFN001□	1"	70	55
M316UNMFN114□	1.1/4"	73	72
M316UNMFN112□	1.1/2"	76,5	80
M316UNMFN002□	2"	89	100
M316UNMFN212□	2.1/2"	98	111,5
M316UNMFN003□	3"	102	132
M316UNMFN004□	4"	119	157


FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo

AL = Alumínio

AI = Aço Inóx

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66

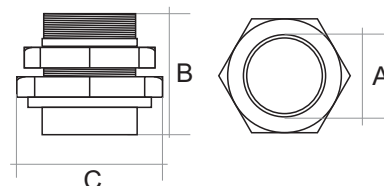

MAC.IP.UN316

M316CT - (Código raiz)

COTOVELO



Descrição do produto

Cotovelo metálica para conexão em curva de eletrodutos.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

Código	NPT Ø A	Dimensão (mm)	
		B	C
M316CT□012□	1/2"	47	40
M316CT□034□	3/4"	48	47
M316CT□001□	1"	49	54
M316CT□114□	1.1/4"	49	72
M316CT□112□	1.1/2"	53	80
M316CT□002□	2"	62	100
M316CT□212□	2.1/2"	67	112
M316CT□003□	3"	68	131
M316CT□004□	4"	81	157

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo

AL = Alumínio

N = NPT

B = BSP

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66

