


Exd
Exe

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb
Gases (latão)	Ex db IIB+H2 Gb / Ex eb IIC Gb
Graude Proteção	Ex ta IIIC Da
Zonas	IP66W/IP68W
	1, 2, 21 e 22

Descrição do produto

Prensa cabo tipo A2F metálico, para cabos elétricos não armados.

Material: Alumínio, aço inox ou latão niquelado;
Anel de vedação: Neoprene;
Rosca: Ver tabela;
Prensagem: Coldflow;
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31
 ABNT NBR IEC 60529.
Certificado: TUV 12.0765X

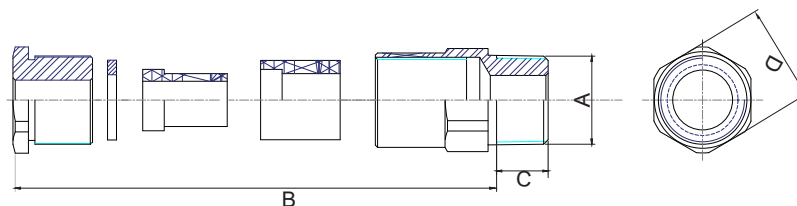

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(B)	(C)	(D)
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Métrica	MPC148M0016□	M16	3,5	8,5	8,5	11,5	54	20	22,2
	MPC148M020G□	M20G	8,0	11,5	11,5	16,0	56	20	28,5
	MPC148M020E□	M20E	3,5	8,5	8,5	11,5	53	20	28,5
	MPC148M025P□	M25P	8,0	11,5	11,5	16,0	58	20	28,5
	MPC148M0025□	M25	13,0	17,0	17,0	20,0	59	20	38,1
	MPC148M032P□	M32P	13,0	17,0	17,0	22,0	67	20	47,6
	MPC148M0032□	M32	19,0	23,5	23,5	28,0	67	20	47,6
	MPC148M040P□	M40P	19,0	23,5	23,5	28,0	67	20	47,6
	MPC148M0040□	M40	25,0	31,0	31,0	35,5	67	20	47,6
	MPC148M050P□	M50P	25,0	31,0	31,0	37,0	67	20	63,5
	MPC148M0050□	M50	37,0	41,5	41,5	46,0	67	20	63,5
	MPC148M0063□	M63	45,0	49,0	49,0	55,0	76	28	76,2
	MPC148M0075□	M75	55,0	61,0	61,0	67,0	78	28	92,08
	MPC148M0090□	M90	67,5	73,5	73,5	79,5	84	30	111,1

M = Métrica / Metric
 N = NPT (página seguinte)
 B = BSP (página seguinte)

6 = Aço Inox 316L
 N = Latão Niquelado
 A = Alumínio

P = Pequeno
 G = Grande
 E = Especial

Em função da capa externa do cabo



Exemplo para prensa cabo com acessórios.

MPC148M0050□ + □

Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo
 002 = Contra porca + Anel de vedação externo
 003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
 004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
 005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(B)	(C)	(D)
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
BSP	MPC148B0038□	3/8"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	20	22,2
	MPC148B0012□	1/2"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	20	22,2
	MPC148B012G□	1/2"G	8,0	11,5	11,5	16,0	54	20	28,5
	MPC148B0034□	3/4"	8,0	11,5	11,5	16,0	54	20	28,5
	MPC148B034E□	3/4"ES	3,5	8,5	8,5	11,5	51	20	28,5
	MPC148B0001□	1"	13,0	17,0	17,0	22,0	57	20	38,1
	MPC148B0114□	1 1/4"	19,0	23,5	23,5	28,0	65	20	47,6
	MPC148B0112□	1 1/2"	25,0	31,0	31,0	37,0	65	20	50,8
	MPC148B002P□	2"P	25,0	31,0	31,0	37,0	65	20	63,5
	MPC148B0002□	2"	37,0	41,5	41,5	46,0	65	20	63,5
	MPC148B0212□	2 1/2"	45,0	49,0	49,0	55,0	76	28	76,2
	MPC148B0003□	3"	55,0	61,0	61,0	67,0	78	28	92,08
	MPC148B0312□	3 1/2"	67,5	73,5	73,5	79,5	84	30	111,1
NPT	MPC148N0038□	3/8"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	12	22,2
	MPC148N0012□	1/2"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	12	22,2
	MPC148N012G□	1/2"G	8,0	11,5	11,5	16,0	54	12	28,5
	MPC148N0034□	3/4"	8,0	11,5	11,5	16,0	54	12	28,5
	MPC148N034E□	3/4"ES	3,5	8,5	8,5	11,5	51	12	28,5
	MPC148N0001□	1"	13,0	17,0	17,0	22,0	57	15	38,1
	MPC148N0114□	1 1/4"	19,0	23,5	23,5	28,0	65	17	47,6
	MPC148N0112□	1 1/2"	25,0	31,0	31,0	37,0	65	17	50,8
	MPC148N002P□	2"P	25,0	31,0	31,0	37,0	65	17	63,5
	MPC148N0002□	2"	37,0	41,5	41,5	46,0	65	17	63,5
	MPC148N0212□	2 1/2"	45,0	49,0	49,0	55,0	76	28	76,2
	MPC148N0003□	3"	55,0	61,0	61,0	67,0	78	28	92,08
	MPC148N0312□	3 1/2"	67,5	73,5	73,5	79,5	84	30	111,1

M = Métrica (página anterior)
 N = NPT
 B = BSP

6 = Aço Inox 316L
 N = Latão Niquelado
 A = Alumínio

P = Pequeno
 G = Grande
 E = Especial

Em função da capa externa do cabo



Exemplo para prensa cabo com acessórios.

MPC148M0050□ + □
Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo
 002 = Contra porca + Anel de vedação externo
 003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
 004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
 005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.