




Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
200W	12-24 Vcc 85-320Vca / 108-320Vcc	23815,74 Lm
240W		29975,01 Lm
300W		36288,75 Lm
370W		44333,80 Lm
400W		46764,68 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW. / Luminous flux referring to CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar. / Luminous flux NW and WW request

Marcação/Marking	
Grau de Proteção (IP) (Protection degree)	IP66W

Temperatura de cor CCT-Correlated Color Temperature	
CW	6500K
NW	4000K
NW	5000K
WW	3300K



Descrição do Produto/Product description

Luminária/Projeto LED, estanque com compartimento do driver incorporado, montagem dupla.

Corpo: Alumínio injetado copper free

Cor: Cinza;

Difusor: Vidro temperado transparente, vidro temperado translúcido (Jateado), policarbonato transparente, policarbonato translúcido (leitoso)

THD: <10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 6mm².

LED lamp/projector, waterproof with built-in driver compartment, dual mount.

Body: Aluminum injected copper free

Color: Gray;

Diffuser: Clear tempered glass, translucent tempered glass (sandblasted), clear polycarbonate, translucent polycarbonate (milky)

THD <: 10%;

IRC: >70;

Approvals: LM 80, LM 79;

Driver: Encapsulated electronic (embedded DPS);




Protection: Against short circuit, over temperature, over voltage, under voltage, over current;

Power factor: > 0.95;


Frequency: 50/60Hz;

Input: By cable press (See table);

Terminals: For cables up to 6mm².

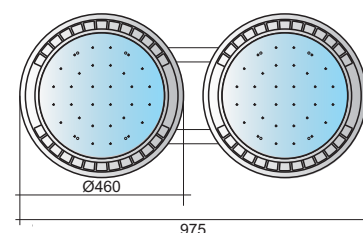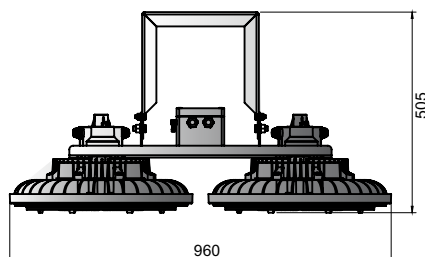

Suporte angular tipo U
(U-Type angle bracket)

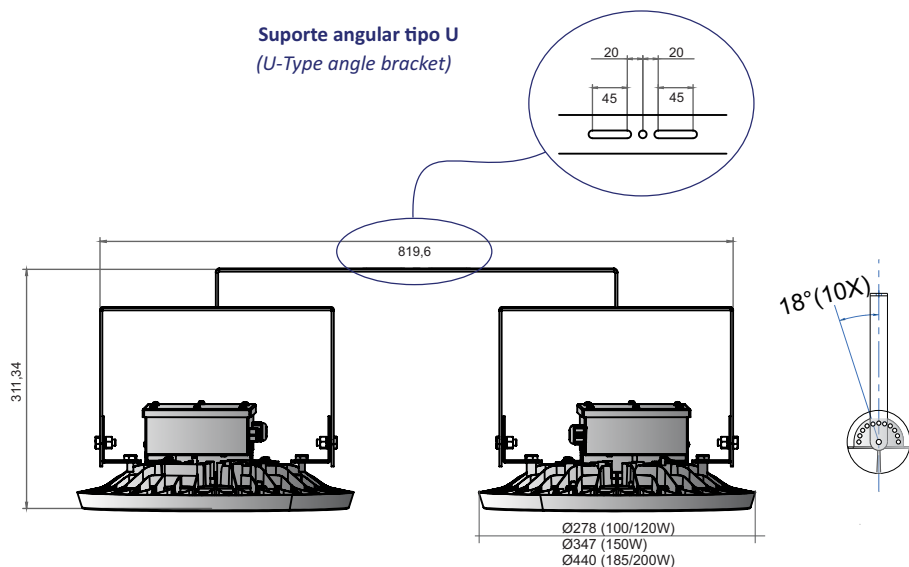

Sobressalentes/ <i>Spare</i>	
Código(<i>Code</i>)	Item(<i>Item</i>)
MLERJNCJ0029	CJ Difusor Translúcido + Aro
MLERJNCJ0026	CJ Difusor Transparente + Aro
MLERJNCJ0004	CJ PCB + Led 100W/120W CW
MLERJNCJ0007	CJ PCB + Led 150W CW
MLERJNCJ0005	CJ PCB + Led 185W/200W CW
Ver catálogo de driver	Driver
MLERJN00012	Vedação Compartimento do Driver
MLERJN00014	Vedação do Aro / Corpo

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES <i>(Cable grand and/ or stopping plug)</i>			ALUMÍNIO <i>Aluminium</i>	LATÃO <i>Nickelated brass</i>	AÇO INOX <i>Stainleed Steel</i>	POLIAMIDA <i>Polyamide</i>	
MODELO <i>Model</i>	ROSCA <i>Thread</i>	RANGE <i>Range</i>					
A2F 298	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I	N/A	
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I		
	M25P	8,0-6,0	04A	04L	04I		
	M25	13,0-20,0	05A	05L	05I		
E1F 297	M20P	8,0-11,5/12,9-15,8	07A	07L	07I		
	M20G	11,0-13,5/15,5-20,8	08A	08L	08I		
	M25	13,0-19,5/20,3-27,2	09A	09L	09I		
A2 304	M20P	6,0-12,0	N/A				15P
	M20G	10,0-14,0					16P
	M25P	6,0-14,0					17P
	M25	14,0-18,0				18P	
TAMPÃO <i>(Cap)</i>	M20	N/A	20A	20L	20I	20P	
	M25		21A	21L	21I	21P	

*Padrão de fornecimento Alumínio NPT 3/4 MAC.EXDE.298
(Supply Standard Aluminum NPT 3/4 MAC.EXDE.298)

Potência(Power)

$$\begin{aligned} 24 - 2 \times 120 &= 240W \\ 30 - 2 \times 150 &= 300W \\ 37 - 2 \times 185 &= 370W \\ 40 - 2 \times 200 &= 400W \end{aligned}$$

TCC¹

C- CW= 6500k
M- NW= 4000K
N- NW= 5000K
W- WW= 3300K

MLERJ T 24 C 9 V RD

02A	02A
-----	-----

A

B

Tensão(Voltage)

9- 85~320Vca/108~320Vcc
6 - 12~24 Vcc
4 - 277~480 Vca

Difusor(*Diffuser*)

V - Vidro Transparente
(Transparent glass)


J - Vidro Translúcido-Jateado
(Translucent Glass-Sandblasted)

T- Policarbonato Transparente
(Transparent polycarbonate)

O - Policarbonato Translúcido-Leitoso
(Translucent Polycarbonate-Milky)

Modelo(*Model*)

RD - Roscada Dupla
(Double Screw)



Nota: De acordo com a solicitação do cliente este código pode variar para definição de outras potências, sendo este enviado na proposta comercial.
Note: According to the customer's request this code may vary for definition of other powers, being sent in the commercial proposal.