



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
35W	12-24 Vcc 85-320Vca / 108-320Vcc 277-480Vca	4085.7 Lm
50W		5878.9 Lm
80W		19577.5 Lm
100W		11413.3 Lm
120W		13944.0 Lm
150W		17129.4 Lm
185W		21057.6 Lm
200W		22176.8 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

SOBRESSALENTES	
Código	Item
CJ Módulo LED 40W	ML980CJ0002
CJ PCB + LED 60W	ML980CJ0005
Drive	Ver catálogo
Fotocélula Eletromagnética	MILP012
Protetor de Surto 10KA	MLP0030
Protetor de Surto 12KA	MLP0031
Protetor de Surto 15KA	MLP0032
Protetor de Surto 20KA	MLP0033
Protetor de Surto 10KA IP 65	MLP0034
Protetor de Surto 12KA IP 65	MLP0035
Protetor de Surto 15KA IP 65	MLP0036
Protetor de Surto 20KA IP 65	MLP0037

Descrição do Produto

Luminária LED estanque modular para fixação em poste, com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio injetado;

Cor: Cinza, outras cores sob consulta;

Difusor: Policarbonato;

THD: <10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretensão, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento Externo: 4,0 mm² - 6,0 mm²;

Suporte: Tubular 48 à 60,3 mm,


Angular a cada 22,3°;

Impacto: IK08;

Garantia: 5 anos;


Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60529;


Certificado: TÜV 21.02420

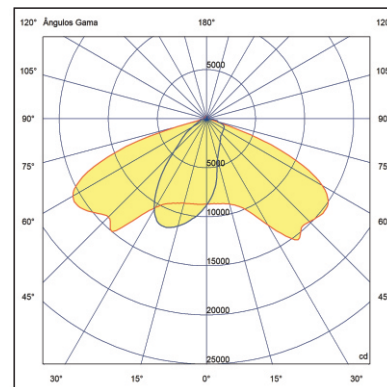

Temperatura de cor	
CW	5700K a 6700K
NW	4400K a 5500K
WW	3000K a 4000K

Potência	Dimensões (mm)				
	A	B	C	D	E
Até 60W	230	201	273	197	66
Até 120W	245	216	329	253	114,8
180W	302	273	429	363	169,7
Até 240W	302	273	494	418	224,7

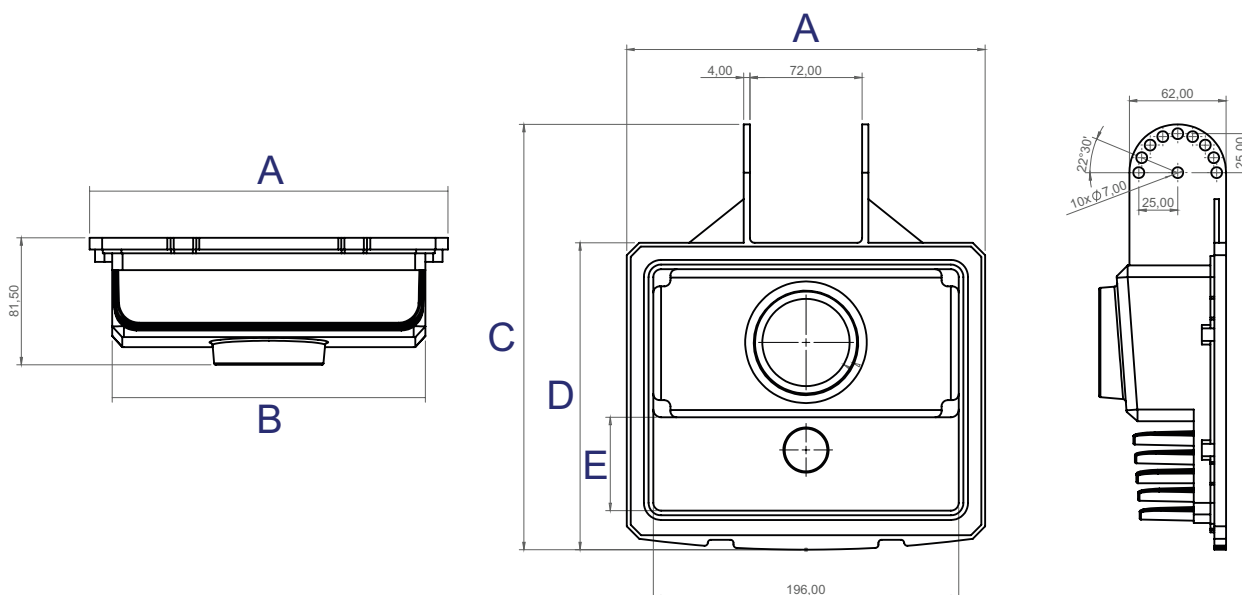

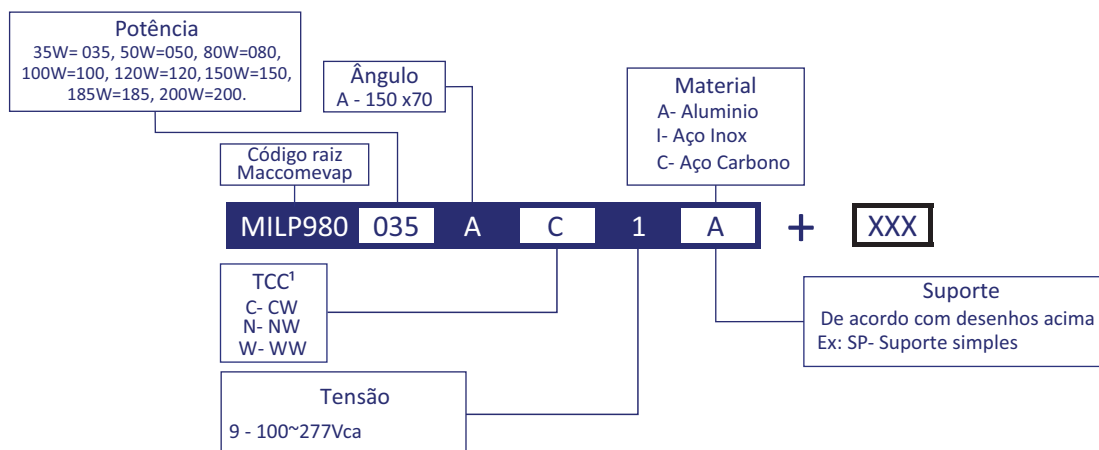

* Campos extras podem ser inclusos na codificação de acordo com itens adicionais escolhidos.

* - TCC - Temperatura de cor correlata .

* Se um dos últimos itens não forem necessários, colocar 00 no código