



Marcação/ Marking	
Grau de Proteção (Protection degree)	IP66

Descrição do Produto/Product description

Painel de comando e sinalização não metálico para instalação de elementos de contato como: Botões, lâmpadas (sinaleiros) e potenciômetros.

Corpo: Poliamida;

Tensão nominal: 250Vca;

Corrente: Até 16A;

Resistência: Até 10000Ω (para potenciômetro);

Potência máxima: 1W(para lâmpada de sinalização);

Tensão de isolamento: 500V;

Entrada: Por prensa cabos;

P.S.: Na montagem do código deve conter os códigos dos componentes desejados para montagem da botoeira. Este código devem ser acrescentados após a formação inicial como no exemplo.

Control panel and non-metallic signaling for installation of contact elements such as: Buttons, lamps (signallers) and potentiometers.

Body: Polyamide;

Rated voltage: 250Vac;

Current: Up to 16A;

Resistance: Up to 10000Ω (for pot);

Maximum power: 1W(for signal lamp);

Insulation voltage: 500V;



Input: By press cables;

P.S.: In the assembly of the code must contain the codes of the components desired for mounting the cap. This code should be added after the initial training as in the example.


Furos		Dimensões/ Dimensions CxLxP (mm)			
□	○	95x86x76	135x86x76	175x86x76	282x100x76
0	1	MB277PP1R0QPE	MB277P01R0QPE	~	~
0	2	~	MB277P02R0QPE	~	~
0	3	~	~	MB277M03R0QPE	~
0	4	~	~	~	MB277GG4R0QPE
0	5	~	~	~	MB277GG5R0QPE
1	0	~	~	MB277M00R1QPE	~
1	1	~	~	MB277M01R1QPE	~
1	3	~	~	~	MB277GG3R1QPE

Desenho dimensional /Dimensional drawing


Obeservação: A montagem no desenho é meramente ilustrativa

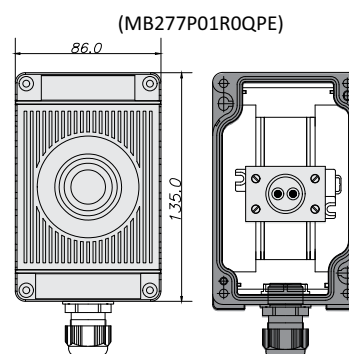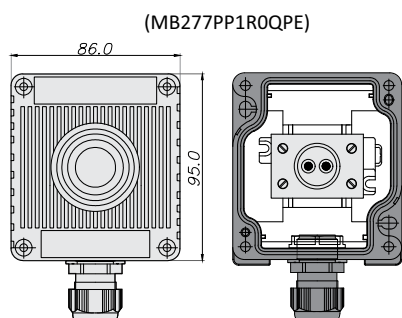


(MB277P02R0QPE)

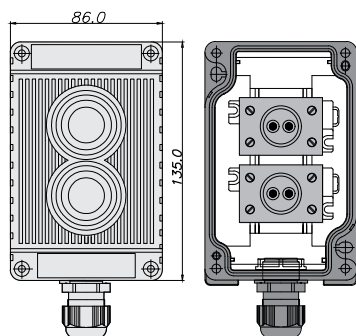


(MB277M03R0QPE)



(MB277GG4R0QPE)

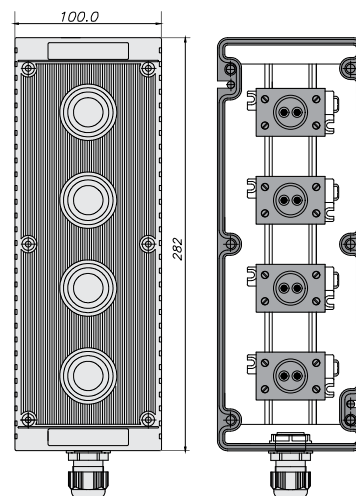


(MB277GG5R0QPE)

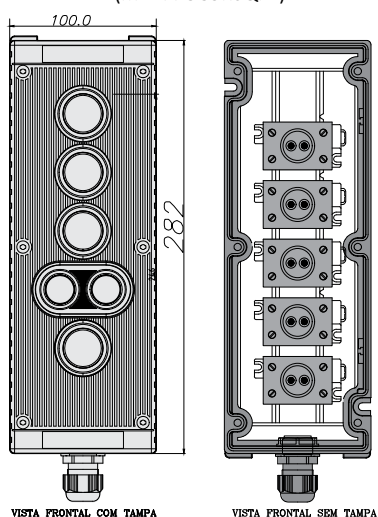

VISTA FRONTAL COM TAMPA

VISTA FRONTAL SEM TAMPA


(MB277M00R1QPE)

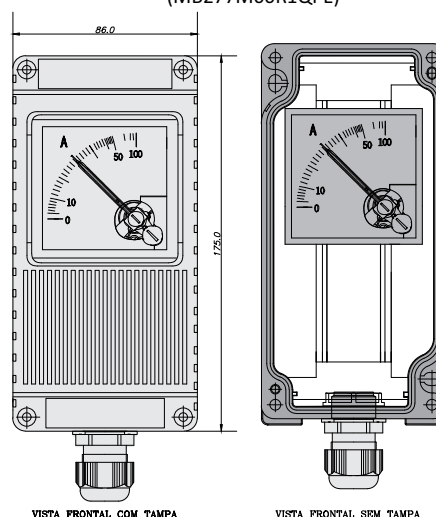

VISTA FRONTAL COM TAMPA

VISTA FRONTAL SEM TAMPA


(MB277M01R1QPE)

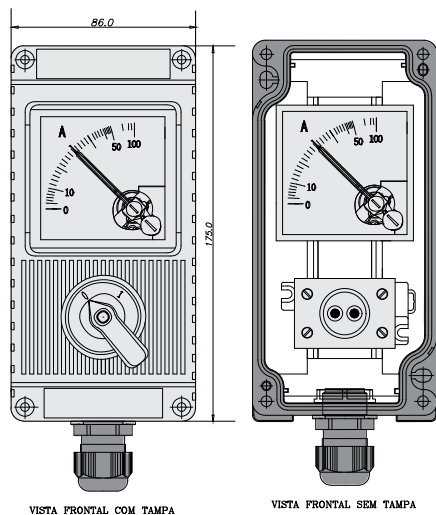

VISTA FRONTAL COM TAMPA

VISTA FRONTAL SEM TAMPA

(MB277GG3R1QPE)

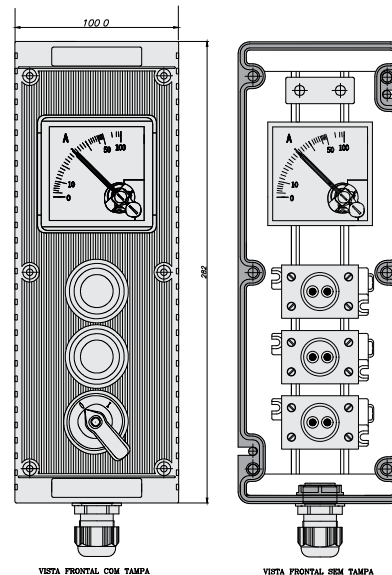

VISTA FRONTAL COM TAMPA

VISTA FRONTAL SEM TAMPA