


MSAT010D - (Codigo raiz)

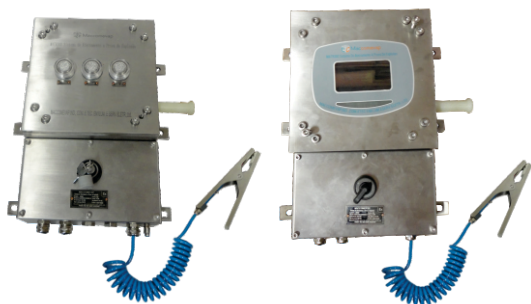

MARCAÇÃO	
Gases	Ex d e ia IIC Gb
Grau de Proteção	IP66W/IP67W
Zonas	1, 2, 21 e 22
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C

Descrição do Produto

Sistema de aterramento para caminhões para proteção à prova de explosão, Exd para zonas 1, 2, 21 e 22, grupo IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIC grau de proteção IP65. Parafusos em aço inox resistente a corrosão, sistema de operação digital;

Corpo/Tampa: Aço inox;

Tensão/Corrente: 220Vca - 50mA ou 24Vcc - 500mA;



Suporte: Sistema de suporte através de orelhas de fixação para poste/pedestal ou parede;

Cabo: 5 metros de cabo flexível espiralado;

Difusor: Vidro 8mm (Apenas para o modelo digital).

Estrada/Saida: Através de prensa-cabos metálicos rosca métrica M16 Exed;

Opcional: Poste de 1 metro;

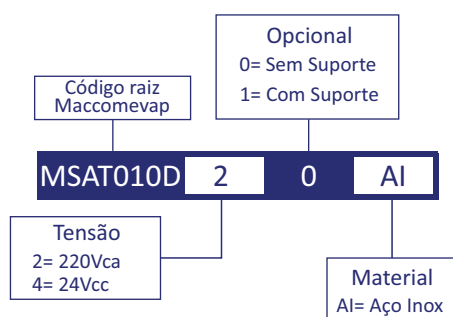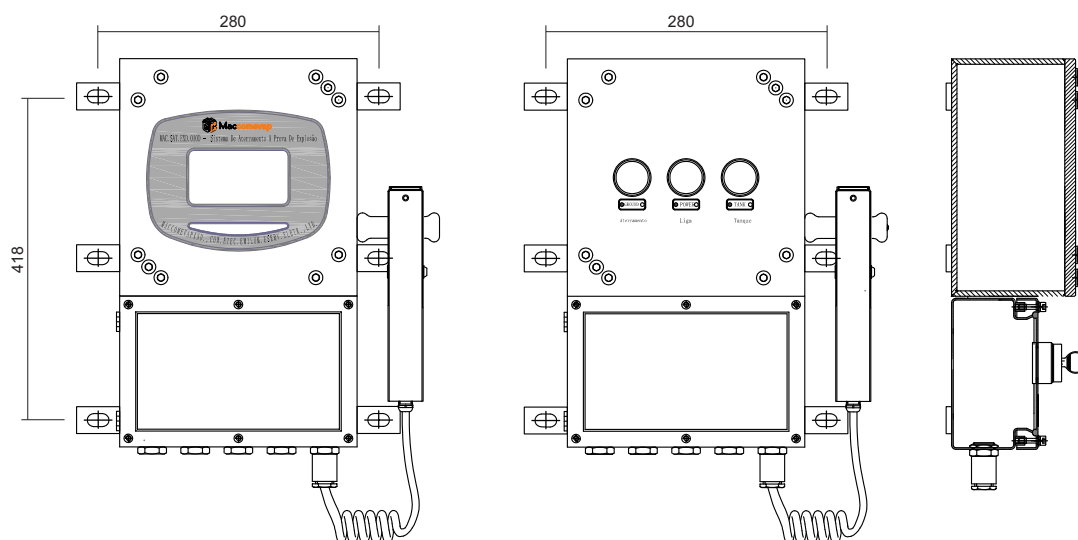

Opcional:
Suporte para fixação tipo poste.