



MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP 66/68 (Até 5 Bar) IP 66/68 (up to 5 Bar)

Descrição do produto

Prensa cabo poliamida, para cabos elétricos não armados.

Material: Poliamida;

Acabamento: Cor preta, cinza ou azul;;

Anel de vedação: Neoprene;


Rosca: Ver tabela;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529.

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos (mm)		Comprimento (B)	Rosca (C)	(D)
			Ø Interno	Ø Cabo			
Métrica / Métrica	MPC304M012□L	M12	6,7	3 a 6	—	—	15
	MPC304M016□L	M16	10,4	7,5 a 10	39	15	22
	MPC304M20P□L	M20P	12,4	6 a 12	40	15	24
	MPC304M020□L	M20	14,4	10 a 14	40	15	24
	MPC304M025□L	M25	14,4	6 a 14	45,5	15	33
	MPC304M25G□L	M25G	18,4	14 a 18	45,5	15	33
	MPC304M032□L	M32	25,5	18 a 25	50	15	42
	MPC304M040□L	M40	32,5	24 a 32	60	18	50
	MPC304M050□L	M50	38,5	32 a 38	63	18	60
	MPC304M063□L	M63	44,5	36 a 44	68	18	65
NPT	MPC304N038□L	3/8"	12,4	6 a 12	39,5	15	27
	MPC304N12E□L	1/2" ES	10,4	7,5 a 10	41,5	15	24
	MPC304N12P□L	1/2" P	12,4	6 a 12	40	15	24
	MPC304N12G□L	1/2" G	14,4	10 a 14	40	15	24
	MPC304N34G□L	3/4" G	14,4	6 a 14	45,5	15	33
	MPC304N034□L	3/4"	18,4	14 a 18	41,5	15	33
	MPC304N001□L	1"	25,5	18 a 25	52,6	18	42
	MPC304N114□L	1 1/4"	25,5	18 a 25	53	18	48
	MPC304N112□L	1 1/2"	26,5	20 a 26	56	18	57
PG	MPC304P007□L	PG 7	6,7	3 a 6	28	8	15
	MPC304P009□L	PG 9	8,5	4 a 8	28	8	19
	MPC304P011□L	PG 11	10,4	7,5 a 10	33	8	22
	MPC304P135□L	PG 13,5	12,4	6 a 12	34	9	24
	MPC304P016□L	PG 16	14,4	10 a 14	37	10	27
	MPC304P021□L	PG 21	18,4	14 a 18	42	11	33
	MPC304P029□L	PG 29	25,5	18 a 25	46	11	42
	MPC304P036□L	PG 36	32,5	24 a 32	56	14	53
	MPC304P042□L	PG 42	38,5	32 a 38	58	13,5	60
	MPC304P048□L	PG 48	44,5	36 a 44	59	14,5	65

A = Azul
 P = Preto
 C = Cinza
 M = Métrica
 N = NPT
 P = PG

DESENHO DIMENSIONAL DIMENSION DRAWING (mm)

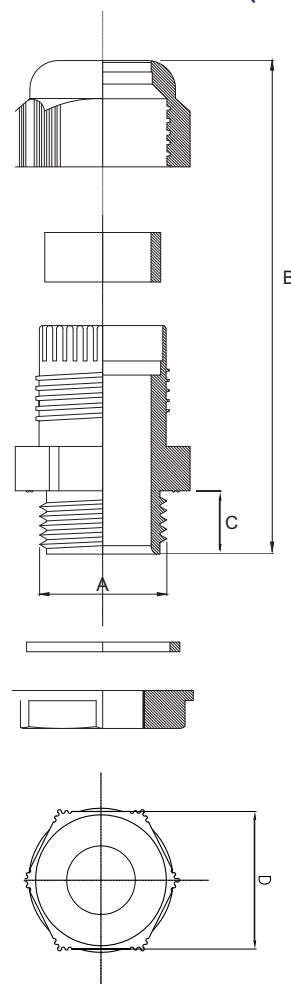

P = Pequeno
 G = Grande
 E = Especial

Em função da capa externa do cabo



Exemplo para prensa cabo com acessórios

MPC304M20P□□+ □

Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo
 002 = Contra porca + Anel de vedação externo
 003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
 004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
 005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.