

MLDEC006 - (Código raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
40W	12~24Vcc 100~277Vca 277~480Vca	5180 Lm
80W		10440 Lm
120W		15780 Lm
160W		21210 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*

Descrição do Produto

Luminária LED decorativa, modular, fixação em topo de poste, com hastes de sustentação.

Corpo: Alumínio;

Cor: Pintura a pó eletrostática (Branca ou Preta; Outras sob consulta);

Lente: Policarbonato com proteção UV;

Fixação: 4 pontos com sistema trava porca;

Suporte: Tubular para poste de até Ø60,3mm;



Fator de Potência: >0,95;

Grau de Proteção: Corpo IP44 / Driver IP67 / Módulo de LED IP66


Obs.: como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de vigilância.

Garantia: 5 anos


Outras potências sob consulta.

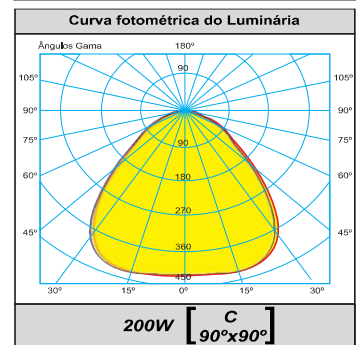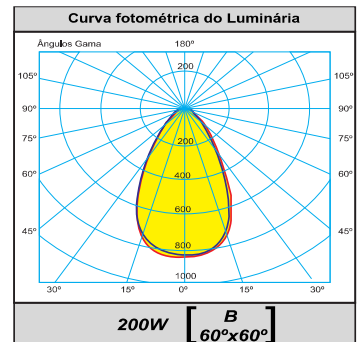


Duas hastes

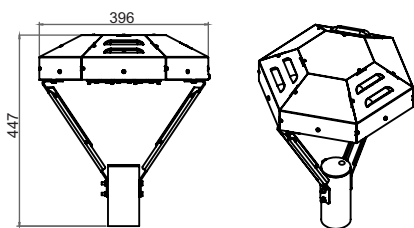

Três hastes

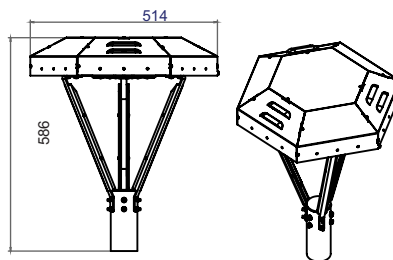

Hastes centralizadas

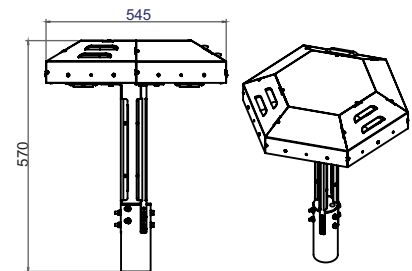

Ângulo da lente e Tubo de fixação Schedule 40.

A = 150°x70°	Tubo 48,3~60,3 mm 1" 1/2 até / up to 2"
B = 60°x60°	
C = 90°x90°	
D = 150°x70°	Tubo 33,4~48,3 mm 1" até / up to 1.1/2"
E = 60°x60°	
F = 90°x90°	
G = 150°x70°	Tubo 15~33,4 mm Até 5/8 up to 1"
H = 60°x60°	
I = 90°x90°	

Padrão A= 150°x70° com Tubo 48,3~60,3mm

Código raiz
Maccomevap

MIDEC006

A

10

C

9

A

3

Potência
04 = 40W 10 = 100W
05 = 50W 12 = 120W
08 = 80W 16 = 160W

Tensão
1 - 12~24Vcc
9 - 100~277Vca
4 - 277~480Vca

Material
A = Alumínio

Haste

Haste centralizada

0 - Duas Hastes
1 - Três Hastes

Haste sem vidro
2 - Duas Hastes
3 - Três Hastes

Haste com vidro
4 - Três Hastes

Haste com vidro fosco

5 - Três Hastes

Haste com policarbonato
6 - Três Hastes

1 - TCC - Temperatura de cor correlata