



MARCAÇÃO	
Gases	Ex db eb IIC Gb
Zonas	1, 2, 21 e 22
Temperatura de Operação	-20°C < Ta < +50°C

Descrição do Produto

Disjuntor termomagnético à prova de explosão

Corpo: Políester reforçado com fibra de vidro;

Tensão: 127/220/380/480Vca,

Número de polos: 1P, 2P, 3P ou 4P



Frequência: 50/60Hz;

Corrente nominal: 0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A e 10A,
13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A* e 100A*;

Capacidade de interrupção: 5kA, 6kA, 10kA, 15kA, 20kA e 25 kA;

Característica da curva: B, C (outras sob consulta);

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7

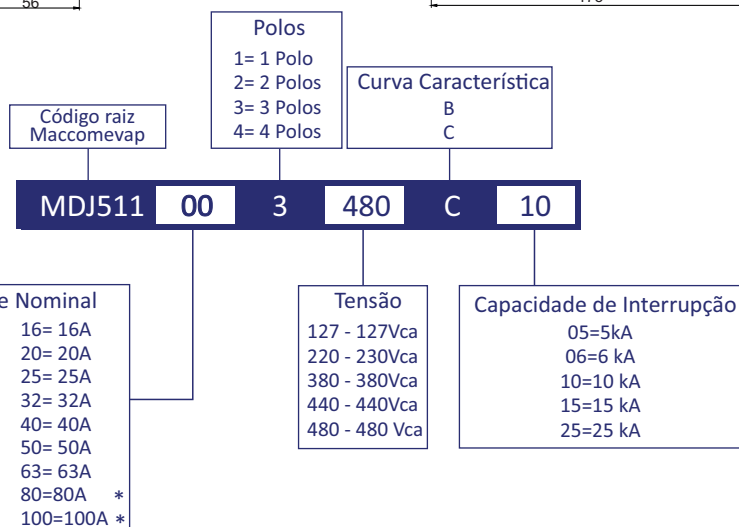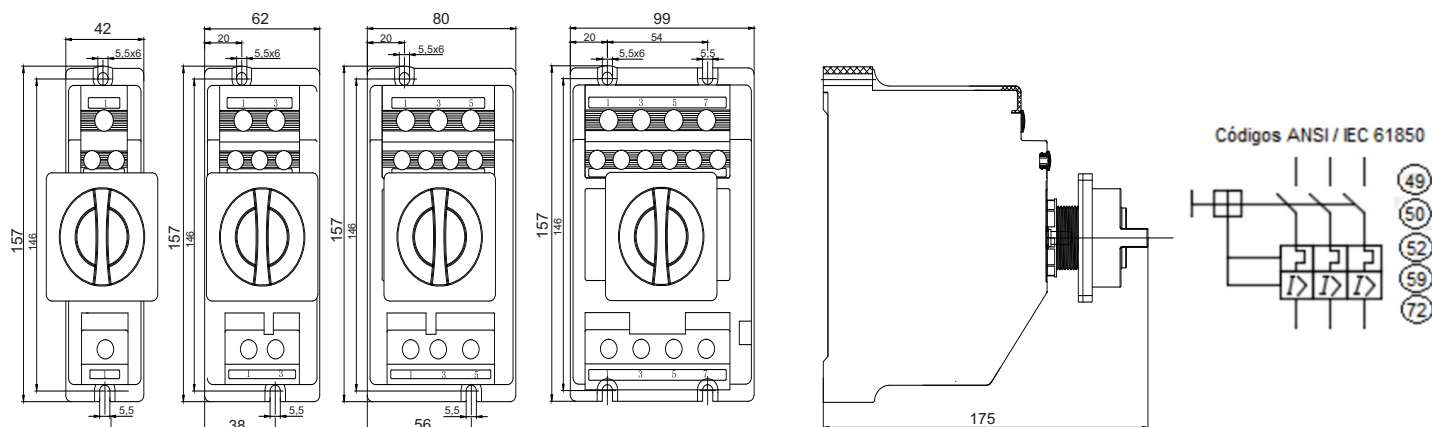

* Para disjuntores de 80A e 100A DE 1 (um) polo, a dimensão do invólucro utilizado será de 62x175mm.

* Para disjuntores de 80A e 100A DE 2 (dois) polos, a dimensão do invólucro utilizado será de 80x175mm.

* Para disjuntores de 80A e 100A DE 3 (três) polos, a dimensão do invólucro utilizado será de 99x175mm.

* Não teremos disjuntores de 80A e 100A de 4 (quatro) polos.