

MN0504- (Código raiz)



Nome	Visibilidade	Nível Arco	Potência/ Tensão Incandescente	Porta lâmpada	Potência/ Tensão LED	Grau de Proteção	Cor	Peso(Kg)	
O - Bombordo	3M.N	112,5°	2x60W	24Vca ou 127Vca ou 220Vca	2x6W	100-240Vca ou 24Vcc	IP56	Vermelho	2,6
B - Boreste	3M.N	112,5°						Verde	2,6
R - Reboque	3M.N	135°						Amarelo	2,7
A - Alcançado	3M.N	135°						Branco	2,7
L - Luz de Mastro	5 / 6M.N	225°	2x65W		2x8W			Branco	2,5
C- Capacidade restrita de manobra	3M.N	180°	2x60W		2x6W			Branco	2,5
F - Fundeio - Manobra	3M.N	360°						Branco	2,2
P - Pesca	3M.N	360°						Verde	2,2
V - Avaria - Manobra	3M.N	360°						Vermelho	2,2
Q - Quarentena	3M.N	360°						Amarelo	2,2
N-(NUC) Embarcação sem comando	3M.N	180°						Vermelho	2,2

Descrição do produto

Luminária dupla de navegação e sinalização (Boreste, Bombordo, Reboque, Alcançado, Luz de Mastro, Fundeio, Pesca, Avaria, Manobra, Capacidade restrita de manobra e (NUC) Embarcação sem comando). Utilização em áreas não classificadas, com embarcações maiores ou iguais a 20 pés, de acordo com IMO 1972

Tampa: Policarbonato com fibra de vidro;

Difusor: Lente fresnel em policarbonato;

Lâmpada: Incandescente;

Entrada: Por prensa cabo;




Porta Lâmpada: B22D (Padrão), P28S, E-27;

Consumo: 60W (24V/127V), 65W (220V);

Alcance efetivo: Ver tabela;

Cor da Lente: Ver tabela;

Peso: 4,56kg;

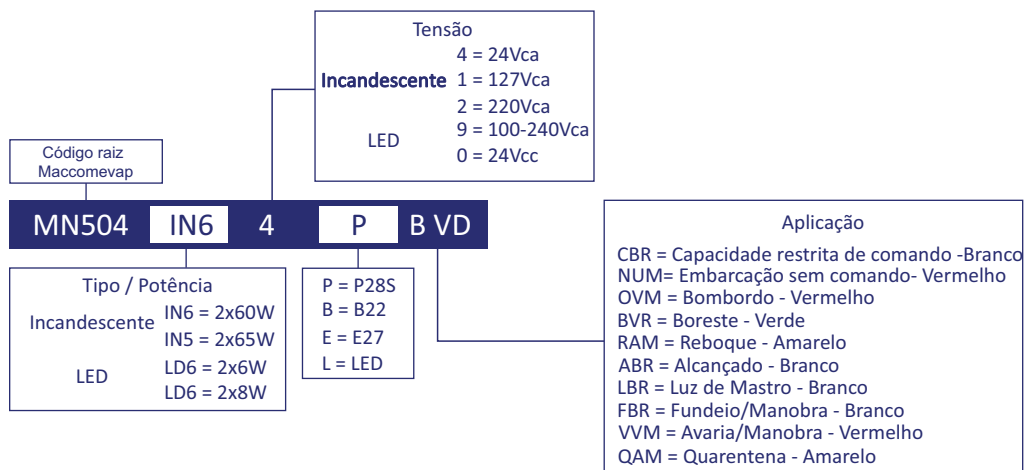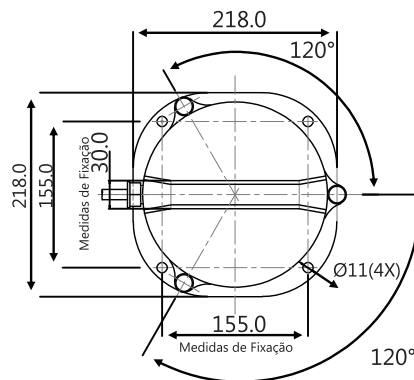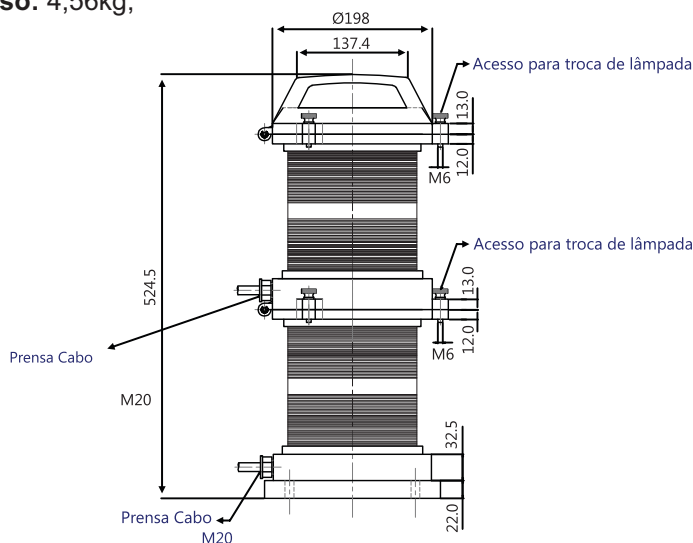

MN0504- (Código raiz)



Nome	Nível Arco	Potência/ Tensão Incandescente	Porta lâmpada	Grau de Proteção	Cor	
C - Contorno	112,5°	2x60W	24Vca ou 127Vca ou 220Vca	P285 B22D E27	IP56	Azul
G - Contorno	135°					Azul
D - Contorno	225°					Azul
E - Contorno	360°					Azul

Descrição do produto

Luminária dupla de navegação e sinalização (Boreste, Bombordo, Reboque, Alcançado, Luz de Mastro, Fundeio, Pesca, Avaria e Manobra). Utilização em áreas não classificadas, com embarcações maiores ou iguais a 20 pés, de acordo com IMO 1972

Tampa: Policarbonato com fibra de vidro;

Difusor: Lente fresnel em policarbonato;

Lâmpada: Incandescente;

Entrada: Por prensa cabo;

Porta Lâmpada: B22D (Padrão), P28S, E-27;

Consumo: 60W (24V/127V), 65W (220V);

Visibilidade: 3M.N

Alcance efetivo: Ver tabela;

Cor da Lente: Ver tabela;

Peso: 4,56kg;

