

MLDEC007 - (Código raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
40W	12~24Vcc 100~277Vca 277~480Vca	5180 Lm
80W		10440 Lm
120W		15780 Lm
160W		21210 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*

Descrição do Produto

Luminária LED, com módulos de LED.

Corpo: Alumínio;

Cor: Branca;

Difusor: Policarbonato Transparente, Policarbonato translúcido (Leitoso), Vidro transparente ou vidro transparente (Jateado);

Potência: 2, 3, 4 ou 5 x9W;

Fator de Potência: <0,95;

Fixação: 4 pontos com sistema de porca;

Suporte: Tubular para poste de até 60,3mm;


Tensão: 90~264VCA;

Grau de Proteção: IP44 / IP67 / IP66;


Garantia: 5 anos;

Nota: Como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de segurança.




Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60529;

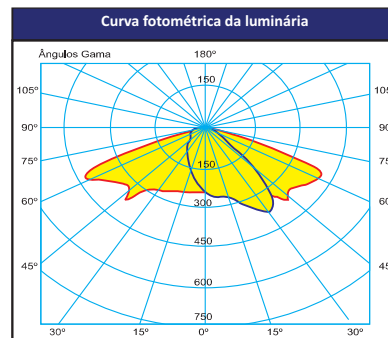

200W [A 150°x70°]

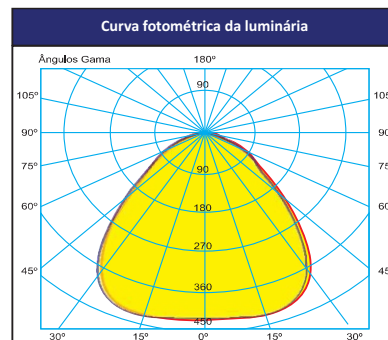

200W [C 90°x90°]



Ângulo da lente e Tubo de fixação Schedule 40.

A = 150°x70°	Tubo 48,3~60,3 mm 1" 1/2 até / up to 2"
B = 60°x60°	
C = 90°x90°	
D = 150°x70°	Tubo 33,4~48,3 mm 1" até / up to 1 1/2"
E = 60°x60°	
F = 90°x90°	
G = 150°x70°	Tubo 15~33,4 mm Até 5/8 up to 1"
H = 60°x60°	
I = 90°x90°	

Padrão A = 150°x70° com Tubo 48,3~60,3mm

TCC¹

W - WW 3.5K - Branco Quente
M - NW 4K - Branco Normal
N - NW 5K - Branco Normal
C - CW 6.5K - Branco Frio

Material
A = Alumínio

Código raiz
Maccomevap

MIDEC007 B 10 C 9 A F

Potência

04 = 40W 10 = 100W
05 = 50W 12 = 120W
08 = 80W 16 = 160W

Tensão

1 - 12~24Vcc
9 - 100~277Vca
4 - 277~480Vca

Difusor

S = Sem difusor
V = Vidro transparente
F = Vidro fosco
T = Policarbonato Transparente
O = Policarbonato Translúcido

1 - TCC - Temperatura de cor correlata