



Marcação/Marking	
Gases	Ex db eb IIC Gb
Pó (Dusty)	Ex tb IIIC Db
Classe de Temperatura (Temperature Class)	T6/T85°C - TT5/T100°C
Grau de Proteção (Protection Degree)	IP66W
Zonas(Zones)	1, 2, 21 e 22

Descrição do produto/ Product Description

Luminária com Painel Portátil para áreas classificadas, caixas com trafo isolado para tomadas com cabo de 20 metros.

Corpo: Estrutura em aço carbono ou aço inox;

Caixas: Aço inox ou poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV);

Tomadas e plugues: Conforme catálogos específicos;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7 e 31 ABNT NBR IEC 60529.

Para cotação do produto solicitamos informar:

- Tensão de entrada;
 - Quantidades e modelos de luminárias para alimentação em 24Vcc;
 - Material do painel;
 - Configuração geral;
- Outras opções / formações sob consulta.

Obs: Todas os aparelhos de iluminação são fornecidos com plug EXE com 20 metros de cabo cada.

- Todos os painéis são fornecidos com disjuntor diferencial residual (DR) atendendo a norma NR10.

- Fornecido com Tomada Painel de alimentação, sendo a extensão do mesmo feita por conta do usuário.

Certificado:  TUV15.0905.

Light fixture with portable panel for classified areas, boxes with isolated wiring for 20-meter cable outlets.

Body: Carbon steel or stainless steel structure;

Boxes: Stainless steel or glass fibre reinforced polyester (GRP);

Sockets and plugs: According to specific catalogues;

Technical standards: ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7 and 31 ABNT NBR IEC 60529.

For product quotation we request to inform:


- Input voltage;
 - Quantities and models of luminaires for feeding in 24Vcc;
 - Panel material;
 - General configuration;
- Other options / training on request.**

Note: - All lighting fixtures are supplied with EXE plug with 20 meters of cable each.

- All the panels are supplied with residual differential circuit breaker (DR) meeting standard Nr10.

- Supplied with power panel socket, the extension of which is done at the user's expense.

Certificate:  TUV15.0905

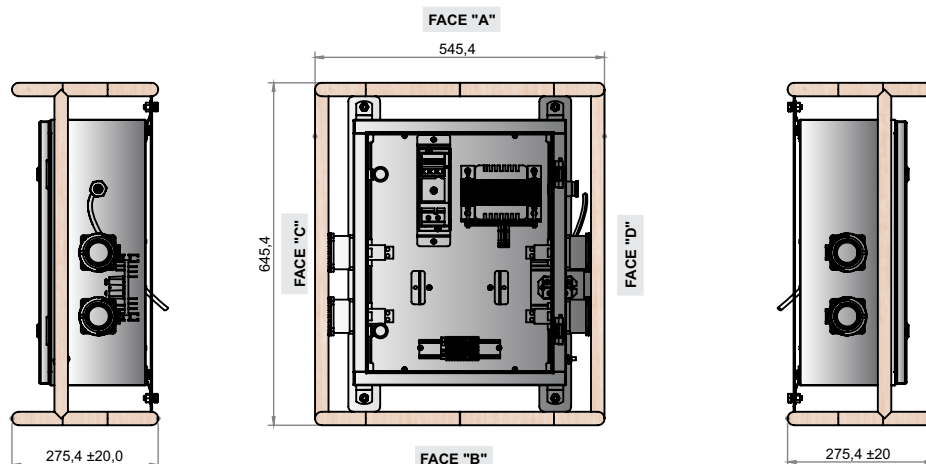

Painel de iluminação com Transformador
(Lighting panel with transformer)
MPAEXE - (Código raíz/Main Code)

GHB	Código (Code)	NMM	Código (Code)	CAS
30w	G1	12w	N1	27w
45w	G2	18w	N2	36w
60w	G3	24w	N3	

*Outras Potências sob consulta./ Other Powers under consultation.

Sobressalentes/Spare	
Código (Code)	Item/Item
MDJWG00031	Disjuntor Diferencial Residual
MPL04216202P	Plugue Lum.
MTP04216202P	Tomada Painel
MPRSMK0001	Ponte Retificadora
MTRCMI00002	Transformador

