



Exn

MARCAÇÃO	
Gases	Ex nA/nR IIC T* Gc
Pó	Ex tb IIIC T* Dc
Classe de Temperatura	T5/T6/T85°C/T100°C
Grau de Proteção	IP66W/IP67W
Zonas	2 e 22

Descrição do Produto

Caixa de junção de respiração restrita, não metálica, com tampa aparafusada chassi para instalação de réguas de terminais de conexão (bornes), passagem e aterramento.

Nas entradas das caixas são utilizados prensa cabos ou tampões certificados.

Corpo/Tampa: Poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV);

Acabamento: Preto ou Cinza;

Vedação: Borracha;

Corrente (A): Determinada pelo tamanho e quantidade de bornes utilizados;

Tensão: De acordo com borne utilizado;

Chassi: Opcional;

Entrada/Saída: Por prensa cabo;


Quantidade de Prensa Cabo: Ver tabela;

Fixação: Por parafuso, não incluso;

Tipo de Fechamento: Por parafuso;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60529, IEC 60079-31

Tabela de Dimensões					
Modelo	Altura (A) mm	Largura (B) mm	Profundidade (C) mm	Fixação Vertical (D) mm	Fixação Horizontal (E) mm
124G	120	122	100	82	106
125	160	160	90	110	140
126	251	256	120	200	236
127	160	260	90	110	240
128	250	400	120	201	384
129	406	401	122	356	381

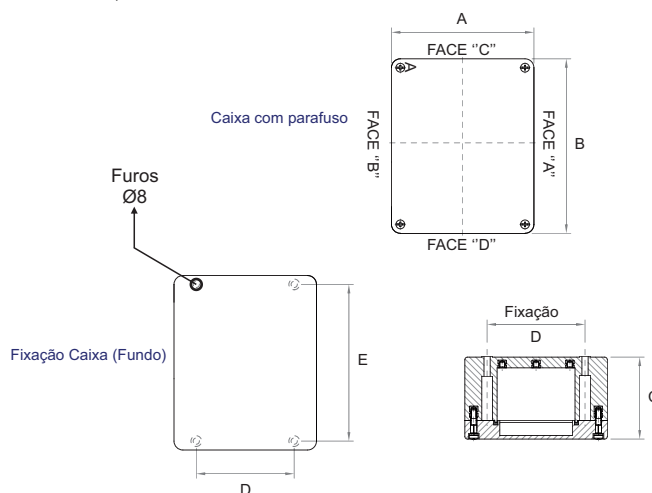

Nota: Favor especificar a quantidade de furos em cada face e a quantidade de bornes contidos na caixa.

