




Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
300W	12-36 Vcc 85-265Vca	42900 Lm
400W	108-250Vcc	56000 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW./Luminous flux referring to CW
 *Fluxo luminoso NW e WW solicitar./Luminous flux NW and WW request.

Fluxo Luminoso/ Luminous flux	
Grau de Proteção (IP)	IP66W/IP66

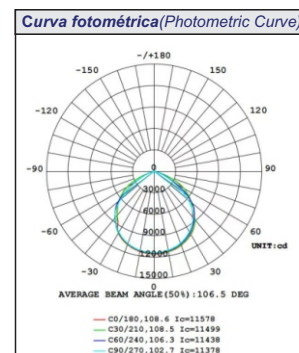


Descrição do Produto/Product description

Projektor LED com compartimento do driver acoplado.

Corpo: Alumínio injetado copper free;
Cor/Color: Cinza;
Difusor: Vidro temperado transparente ou translúcido (jateado);
THD: ≤10%;
IRC: >70;
Aprovações: LM80, Lm79;
Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);
Proteção: Contra curto circuito, sobretensão, sobrecorrente;
Fator de Potência: >0,95;
Frequência: 50/60Hz;
Entrada: Por prensa cabo (Ver Tabela);
Terminais: Para cabos de até 6mm²;
Aterramento Externo: Disponível;
Impacto: Ik08;
Vida Útil: > 60000 horas;
Garantia: 5 anos;
Nota: Outras tensões sob consulta.



Floodlight LED with driver compartment connected .

Body: Copper free injected aluminum;
Color: Grey
Diffuser: Clear or translucent (sandblasted) tempered glass;
THD: ≤10%;
IRC: >70;
Approvals: LM80, Lm79;
Driver: Electronic encapsulated (embedded DPS);
Protection: Against short circuit, over-temperature, over-voltage, under-voltage, over-current;
Power Factor: >0,95;
Frequency: 50/60Hz;
Input: By cable gland (See Table);
Terminals: For cables up to 6mm²;
External grounding: Available;
Impact: Ik08;
Useful life: > 60000 hours;
Warranty: 5 years;
Note: Other voltages on request.

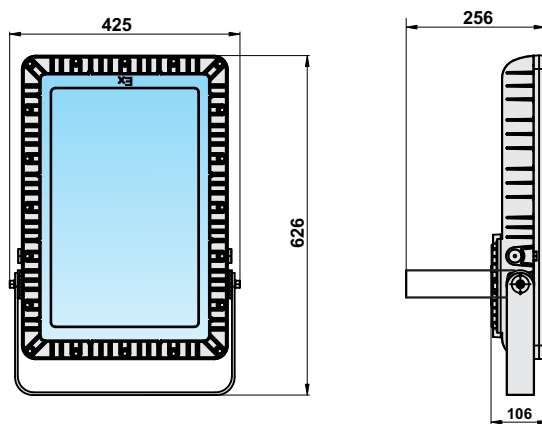

Suporte Angular - ANC


Angle Support

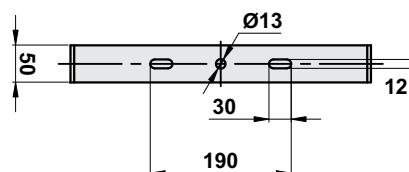


PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES (Cable grand and/or stopping plug)			ALUMÍNIO Aluminum	LATÃO NIQUELADO Nickel plated brass	AÇO INOX Stainless steel	POLIAMIDA Polyamide
MODELO Model	ROSCA Thread	RANGE Range				
A2F 148	1/2"	3,5-11,5	22A	22L	22I	N/A
	1/2"G	8,0-16,0	23A	23L	23I	
	3/4"ES	3,5-11,5	24A	24L	24I	
	3/4"	8,0-16,0	25A	25L	25I	
E1F 147	1/2"	3,5-8,5/8,4-13,2	26A	26L	26I	
	3/4"ES	8,0-11,5/12,9-15,8	27A	27L	27I	
	3/4"P	11,0-13,5/15,5-20,8	28A	28L	28I	
	3/4"G	13,0-19,5/20,3-27,2	29A	29L	29I	
E1F 160	1/2"P	6,0-12,0/9,5-16,0	30A	30L	30I	
	1/2"	8,0-14,0/12,5-21,0	31A	31L	31I	
	3/4"	10,5-19,5/16,5-25,0	32A	32L	32I	
	3/4"P	8,0-14,0/12,5-21,0	33A	33L	33I	
A2 159	1/2"P	6,0-12,0	N/A			34P
	1/2"G	10,0-14,0				35P
	3/4"G	6,0-14,0				36P
	3/4"	14,0-18,0				37P
TAMPÃO Cap	1/2"	N/A	38A	38L	38I	38P
	3/4"		39A	39L	39I	39P

* Padrão de fornecimento Poliamida NPT 3/4 (6,0-14,0mm) MAC.EXE.159

* Supply standard Polyamide NPT 3/4 (6,0-14,0mm) MAC.EXE.159.

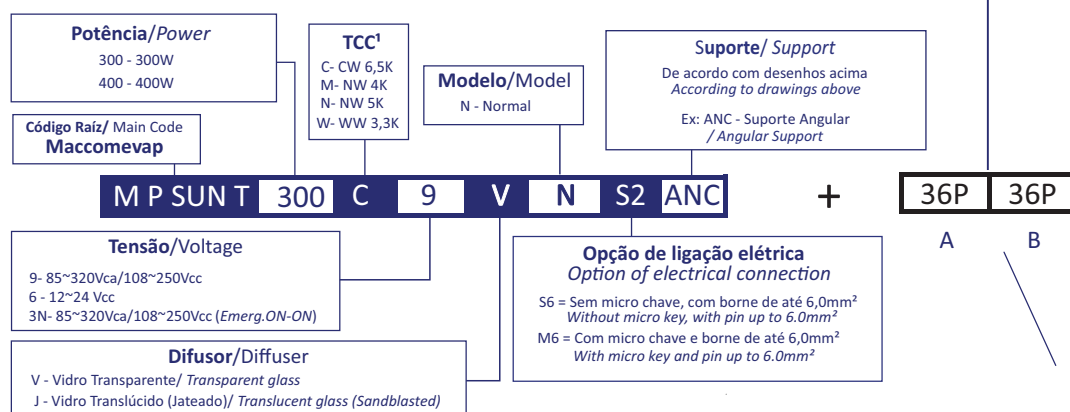

Caixa de Ligação/Connection box
Entrada por prensa cabos independente da fixação. Mínimo de 1 e máximo de 2 entradas.
Entry by press independent cables of the fixation. Minimum of 1 and maximum of 2 entries.

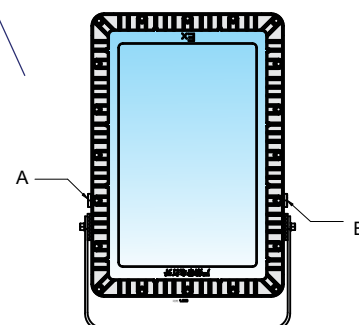

Nota: De acordo com a solicitação do cliente este código pode variar para definição de outras potências, sendo este enviado na proposta comercial.

Note: According to the customer's request this code may vary for definition of other powers, being sent in the commercial proposal.

* Outras conexões sob consulta./Other connections on request.

1 - TCC - Temperatura de cor correlata/Correlated color temperature