



Lâmpada	Tensão	Potência
Vapor Sódio ou Vapor Metálico	220Vca	100W
		150W
		250W
		400W
Vapor Mercúrio		150W
		250W
		400W
Mista		160W
		250W
		500W
Halógena		150W
		500W

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66

Descrição do produto

Projektor metálico, simétrico para iluminação externa, para 1 lâmpada, com aletas para resfriamento. Caixa para conjunto de reator incorporado.

Peso (Kg)
4

Corpo: Alumínio;

Difusor: Vidro temperado;

Refletor: Alumínio anodizado;

Acabamento: Pintado;

Lâmpada: Vapor de sódio, Vapor metálico, Vapor de mercúrio, mista ou halógena;


Potência da Lâmpada: Ver tabela;

Tensão/Frequência: 220Vca - 50 ou 60Hz;

Entrada: Por prensa cabo;

Caixa de Ligação: Acoplada ao corpo;

Reator: Montado em caixa externa MAC.IP.300R (para lâmpada de descarga 400W).

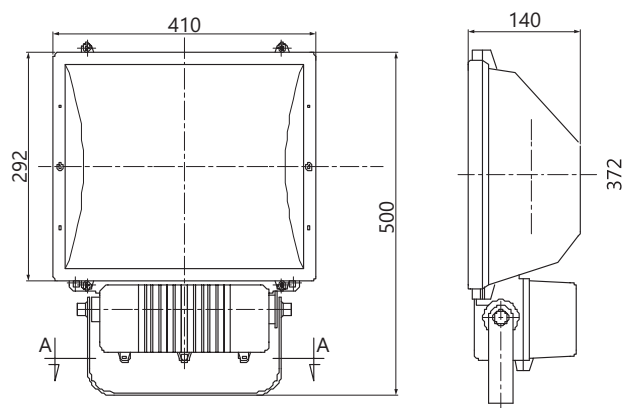

Prensa Cabos e/ou Tampões			ALUMÍNIO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX	POLIAMIDA
MODELO	ROSCA	RANGE				
A2 298	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I	N/A
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I	
A2 304	M20P	6,0-12,0	N/A			15P
	M20	10,0-14,0				16P
TAMPAO 315	M20	N/A	20A	20L	20I	20P

* Padrão de fornecimento Poliamida M20 (6-14mm) MAC.IP.304

