


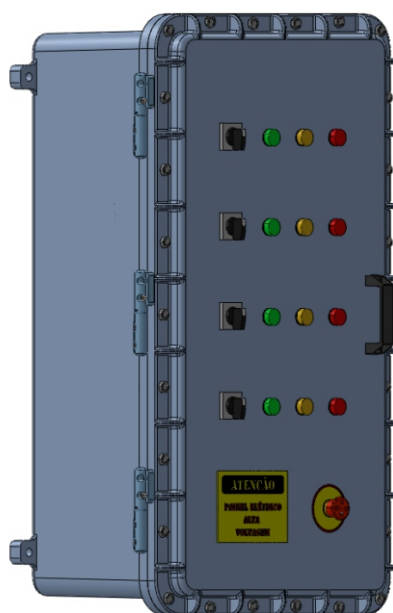

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIB+ H ₂ T* Gb
Pó	Ex tb IIIC T* Db
Grau de Proteção	IP66
Zonas	1, 2, 21 e 22

Descrição do produto

Caixa de junção com ou sem equipamentos, fabricado em liga de alumínio sae 323, com tampa flangeada fixada ao corpo através de parafusos, com arruela lisa e arruela de pressão em aço inox 304.

Fornecidas com dobradiças de encaixe permitindo o basculamento da tampa, com chassi removível em aço galvanizado para a instalação segura dos equipamentos

Corpo/Tampa: Alumínio;


Acabamento: Pintado;

Vedação: Borracha;


Fixação: Através de abas;

Tipo de Fechamento: Por Fecho ou Parafuso;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60079-31, ABNT NBR IEC 60529;

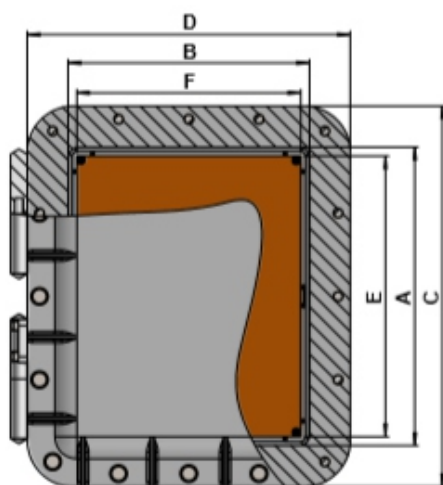

Vista frontal

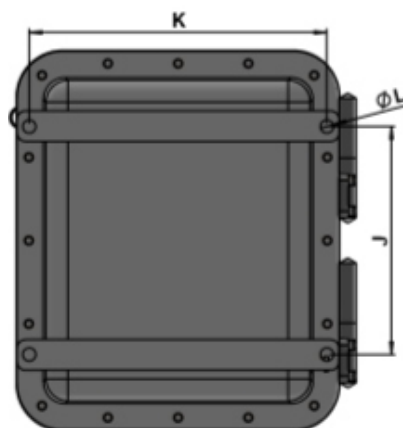

Vista posterior



Vista lateral

TIPO	INTERNA		EXTERNA		PLACA MONTAGEM		ALTURA INTERNA DA TAMPA			FIXAÇÃO			PESO
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	H3	J	K	Ø L	
MPA1360130□AL	120	75	154	110	-	-	65	100*	-	140	70	7	1,8
MPA1360131□AL	138	100	200	160	120	80	95	125*	-	90	154	7	3,7
MPA1360132□AL	170	140	235	205	150	120	133	150*	-	100	205	12	6,0
MPA1360155□AL	220	141	288	208	200	120	138	150*	-	160	205	12	7,0
MPA1360133□AL	120	75	180	110	-	-	90	120*	-	200	205	15	8,5
MPA1360134□AL	275	142	344	205	255	120	117	150	-	265	205	15	9,4
MPA1360135□AL	339	142	406	208	320	120	116	150*	-	365	205	15	12,5
MPA1360136□AL	445	140	510	204	200	120	135	150*	-	140	284	15	11,2
MPA1360143□AL	220	220	310	310	200	200	167	190	230	140	339	15	15
MPA1360137□AL	220	275	310	367	200	255	153	190*	230*	200	339	15	15,8
MPA1360138□AL	276	276	368	368	255	255	156	190*	230	260	339	15	22,5
MPA1360139□AL	340	275	434	368	320	255	154	190	230	325	339	15	21,0
MPA1360140□AL	400	276	490	365	380	255	160	190*	230*	365	339	15	27,4
MPA1360141□AL	445	275	536	365	425	255	158	190*	230*	420	339	15	29,9
MPA1360142□AL	500	275	593	365	480	255	162	190*	230*	475	339	15	40,3
MPA1360144□AL	555	275	660	367	535	255	147	190*	230	520	339	15	33,0
MPA1360145□AL	600	275	693	365	580	255	160	190*	230*	620	339	15	38,0
MPA1360146□AL	700	277	789	363	680	255	168	190*	230*	275	420	15	32,42
MPA1360147□AL	398	350	500	450	370	320	225	250*	290*	320	420	15	40,1
MPA1360148□AL	450	350	550	450	420	320	200	250	290*	430	420	15	46,7
MPA1360149□AL	553	350	650	452	525	320	200	250*	290	500	420	15	54,0
MPA1360150□AL	600	350	700	453	570	320	226	250*	290	586	420	15	48
MPA1360151□AL	697	356	803	460	655	320	232	260	298	-	-	-	108
MPA1360154□AL*	795	453	905	560	-	-	322	-	-	-	-	-	153
MPA1360152□AL	905	450	1004	560	-	-	314	-	-	-	-	-	-
MPA1360153□AL	1100	450	1210	560	-	-	322	-	-	-	-	-	-
MPA1360156 AL	118	75	154	110			59						4,00
MPA1360157 AL	144	102	202	162			100						5,30
MPA1360158 AL	170	140	253	220			123						7,00
MPA1360159 AL	225	145	295	215			123						9,50
MPA1360160 AL	285	146	355	220			128						11,50
MPA1360161 AL	220	220	302	302			161						14,00
MPA1360162 AL	270	275	360	360			163						17,50
MPA1360163 AL	338	270	425	360			168						22,00
MPA1360164 AL	400	280	480	370			165						26,00
MPA1360165 AL	555	280	648	370			173						34,00
MPA1360166 AL	420	360	520	460			223						39,00
MPA1360167 AL	465	355	570	465			230						45,00
MPA1360168□AL	570	355	665	465			225						48,00
MPA1360169 AL	700	355	785	455			223						62,50
MPA1360170 AL	650	650	765	765			235						104,00
MPA1360171 AL	800	445	930	580			323						107,00
MPA1360172 AL	915	470	1030	580			328						119,00
MPA1360173 AL	1130	475	1250	600			313						165,00

* CONSULTE

{ H1 / H2 / H3

Obs.: Reservamo nos o direlto de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.