

MAC.IP.UN316

IP

M316LV - (Código raiz)

LUVA



Descrição do produto

Luva metálica para conexão de eletrodutos.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

Código	NPT Ø A	Dimensão (mm)	
		B	C
M316LV□012□	1/2"	33	27,5
M316LV□034□	3/4"	38	33,5
M316LV□001□	1"	44	40
M316LV□114□	1.1/4"	53	51
M316LV□112□	1.1/2"	58	58
M316LV□002□	2"	63	70
M316LV□212□	2.1/2"	73	87
M316LV□003□	3"	77,5	101
M316LV□004□	4"	88	125,5

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo


Al = Aço inox

AL = Alumínio

N = NPT

B = BSP

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66/IP68

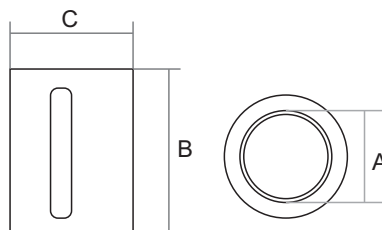

MAC.IP.UN316

IP

M316LR - (Código raiz)

LUVA E REDUÇÃO



Descrição do produto

Luva de redução metálica para junção de conexões.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT, BSP ou Metrica (sob consulta)

Código	A x B	Dim	
		C	D
M316LR□3□2□	3/4" x 1/2"	38	33
M316LR□4□2□	1" x 1/2"	40	40
M316LR□4□3□	1" x 3/4"	40	40
M316LR□5□2□	1.1/4" x 1/2"	51	50
M316LR□5□3□	1.1/4" x 3/4"	51	50
M316LR□5□4□	1.1/4" x 1"	51	50
M316LR□6□2□	1.1/2" x 1/2"	60	57
M316LR□6□3□	1.1/2" x 3/4"	60	57
M316LR□6□4□	1.1/2" x 1"	60	57
M316LR□6□5□	1.1/2" x 1.1/4"	60	57
M316LR□7□2□	2" x 1/2"	66	70
M316LR□7□3□	2" x 3/4"	66	70
M316LR□7□4□	2" x 1"	66	70
M316LR□7□5□	2" x 1.1/4"	66	70
M316LR□7□6□	2" x 1.1/2"	66	70
M316LR□8□4□	2.1/2" x 1"	76	84
M316LR□8□5□	2.1/2" x 1.1/4"	76	84

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo


AL = Alumínio

Al = Aço Inox

N = NPT

B = BSP

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66




MAC.IP.UN316

IP

M316AR - (Código raiz)

ADAPTADOR DE REDUÇÃO



Descrição do produto

Adaptador redutor.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

Código	NPT Ø A	Dimensão (mm)		NPT Ø D
		B	C	
M316AR□012□	1/2"	18	30	3/4"
M316AR□034□	3/4"	22	35	1"
M316AR□001□	1"	24	40	1.1/4"
M316AR□114□	1.1/4"	26	50	1.1/2"
M316AR□112□	1.1/2"	27	60	2"
M316AR□002□	2"	35	70	2.1/2"
M316AR□212□	2.1/2"	38	90	3"
M316AR□003□	3"	40	105	4"
M316AR□004□	4"	48	145	

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico

FG = Ferro Galvanizado à Fogo

AL = Alumínio

N = NPT

B = BSP

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66

