
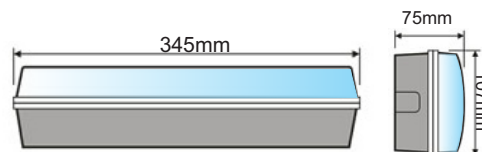


BALIZAMENTO
(Balization)ACLAREAMENTO
(Aclaring)

Utilização/Applications:

- Acomodações (Accommodations)
- Espelho dos banheiros (Bathroom mirror)
- Cozinhas (kitchens)
- Beliches (Bunk beds)

DESENHO DIMENSIONAL
(Dimension drawing- mm)



Descrição do Produto/Product description

Luminária de emergência à prova de tempo.

Corpo: Termoplástico;
Grau de proteção: IP66;
Difusor: Policarbonato;
Refletor: Branco;
Lâmpada: Fluorescente tubular 8W;
Tensão/frequência: 110, 220V - 50/60Hz;
Bateria: 2.4V x 4.5Ah;
Autonomia: 3 horas;
Entrada por: Cabo 2x0,5mm².

Light fixture emergency weather proof.

Body: Thermoplastic;
Protection degree: IP66;
Diffuser: Polycarbonate;
Reflector: White;
Lamp: Fluorescent tube 8W;
Voltage/frequency: 110, 220V - 50/60Hz;
Battery: 2.4V x 4.5Ah;
Autonomy: 3 hours;
Entry: Cabo 2x0,5mm².

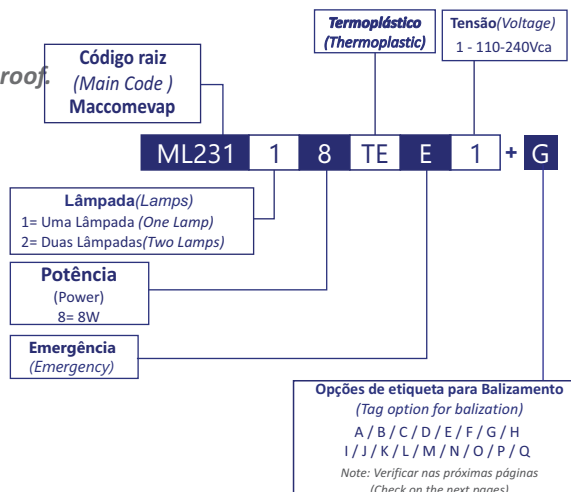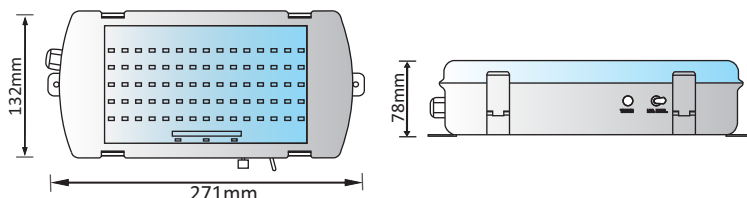DESENHO DIMENSIONAL
(Dimension drawing- mm)


Descrição do Produto/Product description

Luminária de emergência à prova de tempo.

Corpo: Termoplástico;
Grau de proteção: IP54 ou IP66;
Difusor: Plástico ABS (SAN 82TR);
Refletor: Branco;
Potência de entrada: 7,5W;
Fluxo luminoso: 450lm;
Tensão/frequência: 110-240Vca - 50/60Hz;
Bateria: 12Vcc x 1,3Ah;
Autonomia: 8 horas;
Peso: 1,4kg;
Entrada: Cabo 2x0,5mm².

Light fixture emergency weather proof.


Body: Thermoplastic;
Protection degree: IP54 or IP66;
Diffuser: ABS plastic (SAN 82TR);
Reflector: White;
Input power: 7,5W;
Luminous flux: 450lm;
Voltage/frequency: 110-240Vac - 50/60Hz;
Battery: 12Vcc x 1,3Ah;
Autonomy: 8 hours.
Weight: 1,4kg;
Entry: Cabo 2x0,5mm².

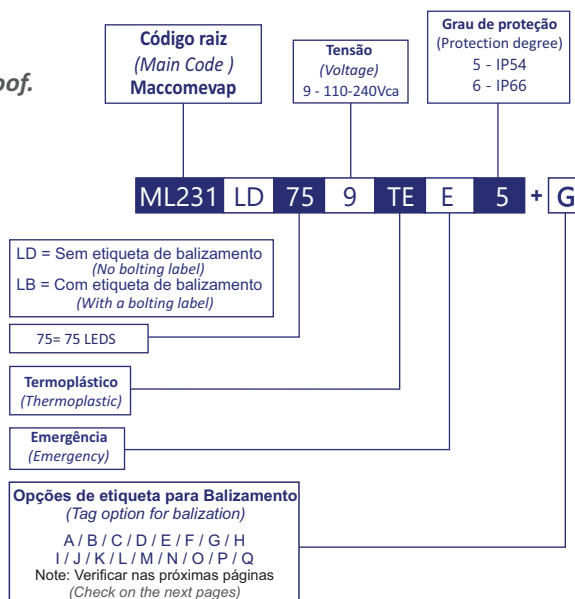

BALIZAMENTO
(Balization)ACLAREAMENTO
(Aclaring)

Utilização/Applications:

- Acomodações (Accommodations)
- Espelho dos banheiros (Bathroom mirror)
- Cozinhas (Kitchens)
- Beliches (Bunk beds)

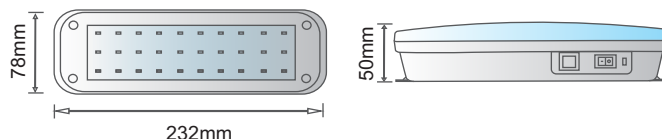DESENHO DIMENSIONAL
(Dimension drawing- mm)



Descrição do Produto/Product description

Luminária de emergência à prova de tempo.

Corpo: Termoplástico;
Grau de proteção: IP54;
Difusor: ABS plastic (SAN 82TR);
Refletor: Branco;
Potência de entrada: 3W;
Fluxo luminoso: 390lm;
Tensão/frequência: 110-240Vca - 50/60Hz;
Bateria: 6Vcc x 1,3Ah;
Autonomia: 5 horas;
Peso: 0,490kg;
Entrada: Cabo 2x0,5mm².

Time-proof emergency light.

Body: Thermoplastic;
Degree of protection: Ip54;
Diffuser: ABS plastic (SAN 82TR);
Reflector: White;
Input power: 3W;
Luminous flux: 390lm;
Voltage/frequency: 110-240Vca - 50/60Hz;
Battery: 6Vcc x 1.3Ah;
Autonomy: 5 hours;
Weight: 0.490kg;
Input: Cable 2x0.5mm 2.

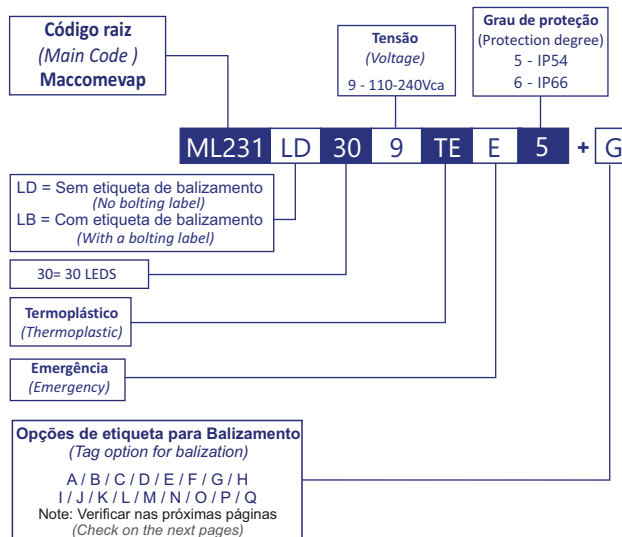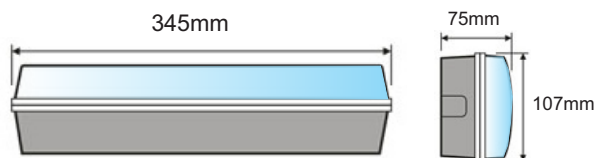BALIZAMENTO
(Balization)ACLAREAMENTO
(Aclaring)DESENHO DIMENSIONAL
(Dimension drawing- mm)


Descrição do Produto/Product description

Luminária de emergência à prova de tempo.

Grau de proteção: IP 43 ou Ip66;
Difusor: Policarbonato;
Refletor: Branco;
Lâmpada: LED (1000 lumens);
Tensão/frequência: 127 ou 220V - 50/60Hz (chave de seleção interna);
Bateria: 6V x 4.0Ah;
Autonomia: > 2 horas;
Entrada por: Cabo 2x0,5mm².

Time-proof emergency light.

Degree of protection: IP 43 or Ip66;
Diffuser: Polycarbonate;
Reflector: White;
Lamp: LED (1000 lumens);
Voltage/frequency: 127 or 220V - 50/60Hz (internal selection key);
Battery: 6V x 4.0Ah;
Autonomy: > 2 hours;
Input by: Cable 2x0.5mm 2.

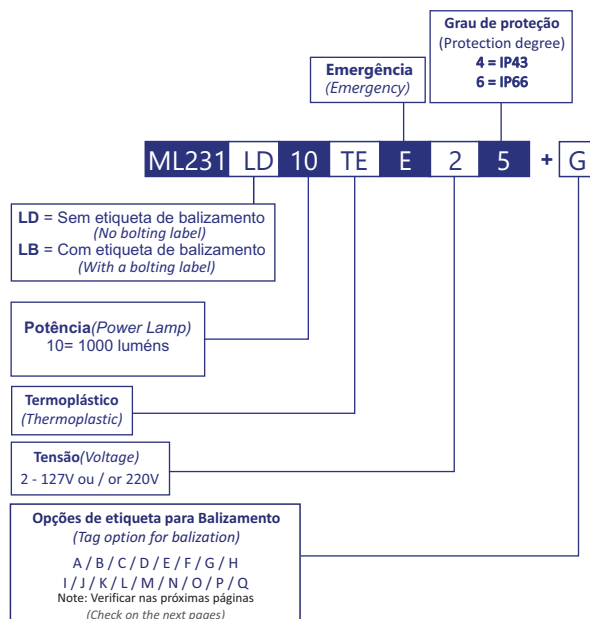

CÓDIGO PARA MODELO DE SINALIZAÇÃO:
(Code for signal model)



Cod.: A



Cod.: B



Cod.: C



Cod.: D



Cod.: E



Cod.: F



Cod.: G



Cod.: H



Cod.: I



Cod.: J



Cod.: K



Cod.: L



Cod.: M




Cod.: N



Cod.: O



Cod.: P

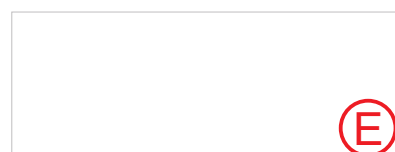

Cod.: Q