

PLUGUE 16A/32A/63A

TOMADA 16A/32A

TOMADA 63A



Descrição do produto/ Product Description

Tomada e plug estanque industrial.

Sockets and Plugue sealed industrial


Grau de proteção: IP66/67;
Corpo: Policarbonato;
Entrada: Por prensa cabo.

Degree protection: IP66/67;
Body: Polycarbonate;
Entry: By cable press.


Código Code	Corrente Current (A)	Pólos Poles	Tensão Voltage	Horas Hour	Cor Colour
MTO39116112T	16A	2P+T	110V	4H	
MTO39116232T		2P+T	230V	6H	
MTO39116233T		3P+T	230V	9H	
MTO39116233N		3P+T+N	230V	9H	
MTO39116402T		2P+T	440V	9H	
MTO39116403T		3P+T	440V	6H	
MTO39116403N		3P+T+N	440V	6H	
MTO39132112T	32A	2P+T	110V	4H	
MTO39132232T		2P+T	230V	6H	
MTO39132233T		3P+T	230V	9H	
MTO39132233N		3P+T+N	230V	9H	
MTO39132402T		2P+T	440V	9H	
MTO39132403T		3P+T	440V	6H	
MTO39132403N		3P+T+N	440V	6H	
MTO39163112T	63A	2P+T	110V	4H	
MTO39163232T		2P+T	230V	6H	
MTO39163233T		3P+T	230V	9H	
MTO39163233N		3P+T+N	230V	9H	
MTO39163402T		2P+T	440V	9H	
MTO39163403T		3P+T	440V	6H	
MTO39163403N		3P+T+N	440V	6H	

TO = Tomada / Outlet
PL = Plugue / Plug

TOMADA 16A/32A

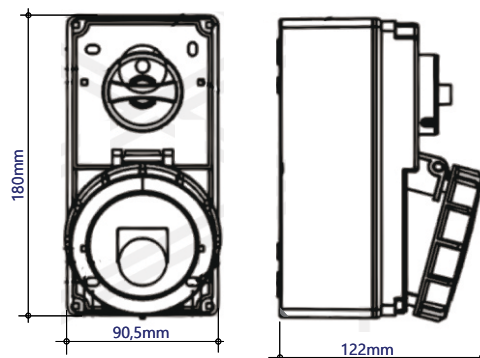

TOMADA 63A

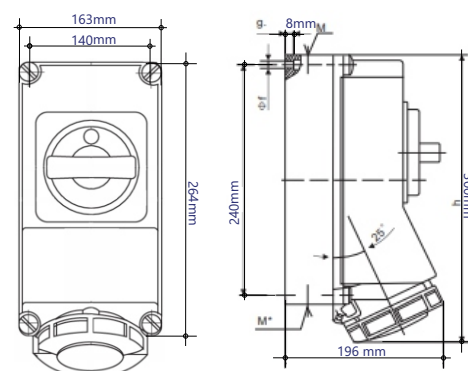

Plugue 16A/ 32A/ 63A


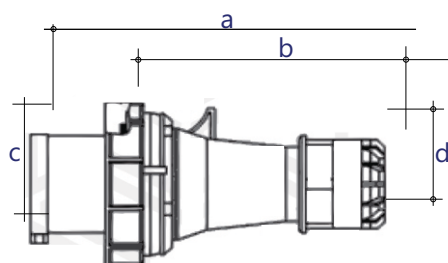


Tabela de dimensionamento dos plugues

	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)
16A	132	98	71	6-15 8-16(3P+T+N)
32A	158	115	93	10-20
63A	225	190	115	15-36

EXEMPLO DO CÓDIGO DO PRODUTO: MTO39116112T4

EXAMPLE CODE OF THE PRODUCT

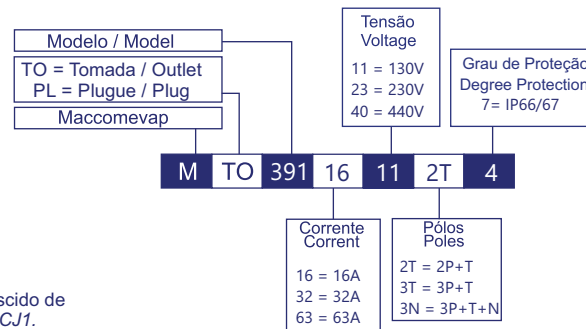

Nota: Em caso de conjunto Tomada + Plugue, o código deverá iniciar com MTO e ao final ser acrescido de CJ1. In the case of a Socket + Plug set, the code should start with MTO and at the end be added by CJ1.