




100/120W



150/185/200/240W

Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
100W	12-24 Vcc	16409.24 Lm
120W	12-24 Vcc	19405.90 Lm
150W	277-480 Vca	22859.61 Lm
185W	100-305Vca/142-431Vcc	26489.94 Lm
200W	85-320Vca/108-250Vcc	28252.27 Lm
240W		33757.36 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW. / Luminous flux referring to CW.


*Fluxo luminoso NW e WW solicitar. / Luminous flux NW and WW request

Peso (Kg) (Weight)
14,2

Marcação/Marking	
Grau de Proteção (IP) (Protection degree)	IP66W

Sobressalentes/Spare	
Código(Code)	Item(Item)
MPERJTCJ0003	CJ PCB + Led 100W/120/150W CW
MLERJNCJ0008	CJ PCB + Led 180/200W CW
Ver catálogo de driver	Driver
MPMAS00013	Vedação Corpo
MPMAS00015	Vedação Tampa Compat. Term.Proj.
MPMAS00014	Vedação Tampa Driver

Temperatura de cor CCT-Correlated Color Temperature	
CW	6500K
NW	4000K
NW	5000K
WW	3300K



Descrição do Produto/Product description

Projektor LED, estanque com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio Cooper Free;

Cor: Cinza; outras sob consulta;

Difusor: Vidro temperado transparente, translúcido (jateado), Policarbonato transparente ou translúcido (leitoso);

THD: < 10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento Externo: Disponível;

Impacto: Ik08;

Vida Útil: ≥ 60000 horas;

Garantia: 5 anos;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60529;

Nota: Outras tensões sob consulta.

LED projector, waterproof with built-in driver compartment.

Body: Aluminum Cooper Free;

Color: Gray; Other on request;

Diffuser: Transparent tempered glass, translucent (sandblasted), transparent or translucent polycarbonate (milky);

THD <: 10%;

IRC: >70;

Approvals: LM 80, LM 79;

Driver: Encapsulated electronic (embedded DPS);

Protection: Against short circuit, over temperature, over voltage, under voltage, over current;

Power factor: > 0.95;

Frequency: 50/60Hz;

Input: By cable press (See table);

Terminals: For cables up to 4mm²;

External Ground: Available;

Impact: Ik08;


Service life ≥: 60000 hours;

Warranty: 5 years;


Technical standards: ABNT NBR IEC 60529;


Note: Other voltages on request.

100/120W




150/185/200/240W

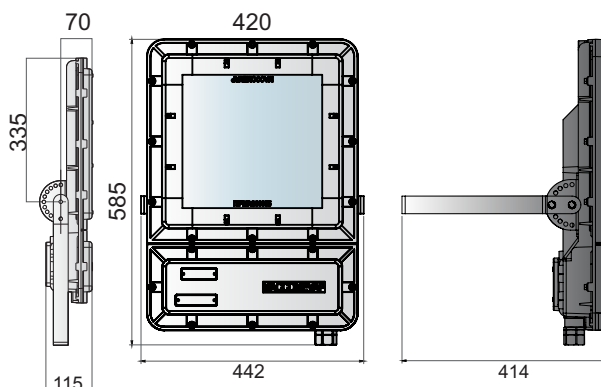

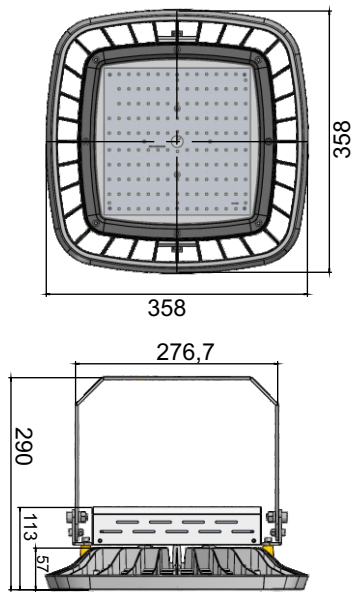

100/120W

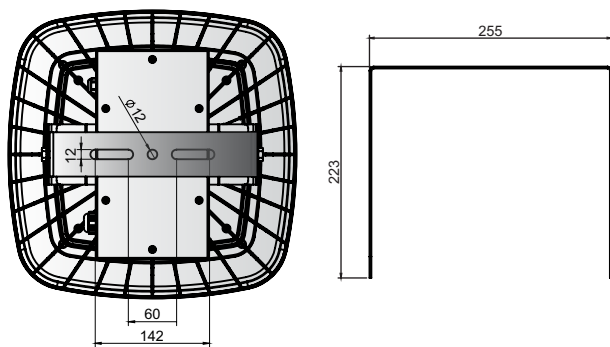

Potência(Power)

10- 100W
12- 120W
15- 150W
18- 185W
20- 200W
24- 240W

Código raíz
(Root code)
MaccomevapTCC¹

C- CW= 6500k
M- NW= 4000K
N- NW= 5000K
W- WW= 3300K

MPMAS T 10 C 9 V AN + 02A 20A
A B


Tensão(Voltage)

9- 85~320Vca/108~250Vcc
6- 12~24 Vcc
4- 277~480 Vca
0- 100~305 Vca/142-431Vcc

Difusor(Diffuser)

V - Vidro Transparente
(Transparent glass)
J - Vidro Translúcido-Jateado
(Translucent Glass-Sandblasted)
T- Policarbonato Transparente
(Transparent polycarbonate)
O - Policarbonato Translúcido -Leitoso
(Translucent Polycarbonate-Milky)

150/185/200/240W

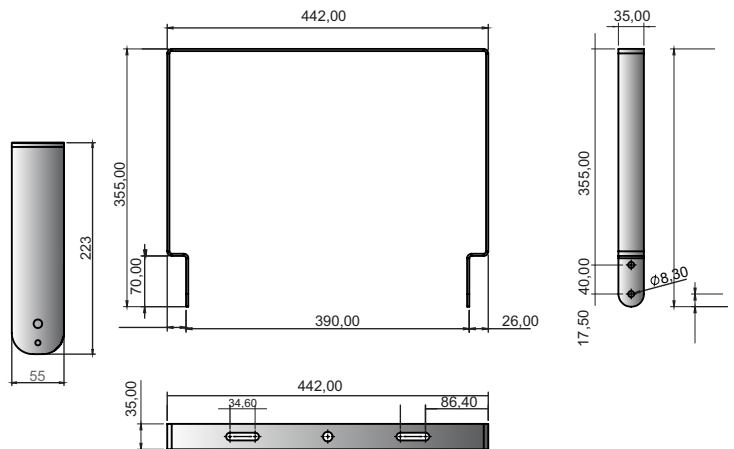

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES (Cable grand and/or Stopping plug)			ALUMÍNIO Aluminium	LATÃO Níquelado Nickel brass	AÇO INOX Stainledd Steel	POLIAMIDA Polyamide
MODELO Model	ROSCA Thread	RANGE Range				
PRENSA CABO A2F 298	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I	N/A
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I	
	M25P	8,0-16,0	04A	04L	04I	
	M25	13,0-20,0	05A	05L	05I	
PRENSA CABO E1F 297	M20P	8,0-11,5/12,9-15,8	07A	07L	07I	N/A
	M20G	11,0-13,5/15,5-20,8	08A	08L	08I	
	M25	13,0-19,5/20,3-27,2	09A	09L	09I	
PRENSA CABO A2 304	M20P	6,0-12,0	N/A			15P
	M20	10,0-14,0				16P
	M25	6,0-14,0				17P
	M25G	14,0-18,0				18P
TAMPÃO 315	M20	N/A	20A	20L	20I	20P
	M25		21A	21L	21I	21P

* Padrão de fornecimento Alumínio M16 MAC.IP.298
(Supply Standard Aluminium M16 MAC.IP.298)

* Outras conexões sob consulta./Other connections on request.

1 - TCC - Temperatura de cor correlata/Correlates color temperature

Nota: De acordo com a solicitação do cliente este código pode variar para definição de outras potências, sendo este enviado na proposta comercial.

Note: According to the customer's request this code may vary for definition of other powers, being sent in the commercial proposal.