



200W / 240W

300W / 370W / 400W / 480W


Potência (Power)	Tensão (Voltage)	Fluxo Luminoso (Luminous flux)
2x 100W	12-24 Vca	32895,48 Lm
2x 120W		38881,80 Lm
2x 150W	277-480 Vca	45799,22 Lm
2x 185W		53046,76 Lm
2x 200W		56571,94 Lm
2x 240W		67581,52 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW. / Luminous flux referring to CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar. / Luminous flux NW and WW request

Marcação/Marking	
Grau de Proteção (IP) (Protection degree)	IP66W/IP66

Temperatura de cor CCT-Correlated Color Temperature	
CW	6500K
NW	4000K
NW	5000K
WW	3300K



Peso (Kg) (Weight)
30,3

Descrição do Produto/Product description

Projektor LED duplo, estanque com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio injetado copper free

Difusor: Vidro temperado transparente, translúcido (Jateado), Policarbonato transparente ou translúcido (leitoso);

Cor: Cinza. Outras sob consulta;

THD: ≤10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento Externo: Disponível;

Impacto: IK08;

Vida Útil: > 60000 horas

Garantia: 5 anos;

Nota: Outras tensões sob consulta.

Projektor LED duplo, estanque com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio injetado copper free

Difusor: Vidro temperado transparente, translúcido (Jateado), Policarbonato transparente ou translúcido (leitoso);

Cor: Cinza. Outras sob consulta;

THD: ≤10%;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 4mm²;


Aterramento Externo: Disponível;



Impacto: IK08;

Vida Útil: > 60000 horas

Garantia: 5 anos;

Nota: Outras tensões sob consulta.

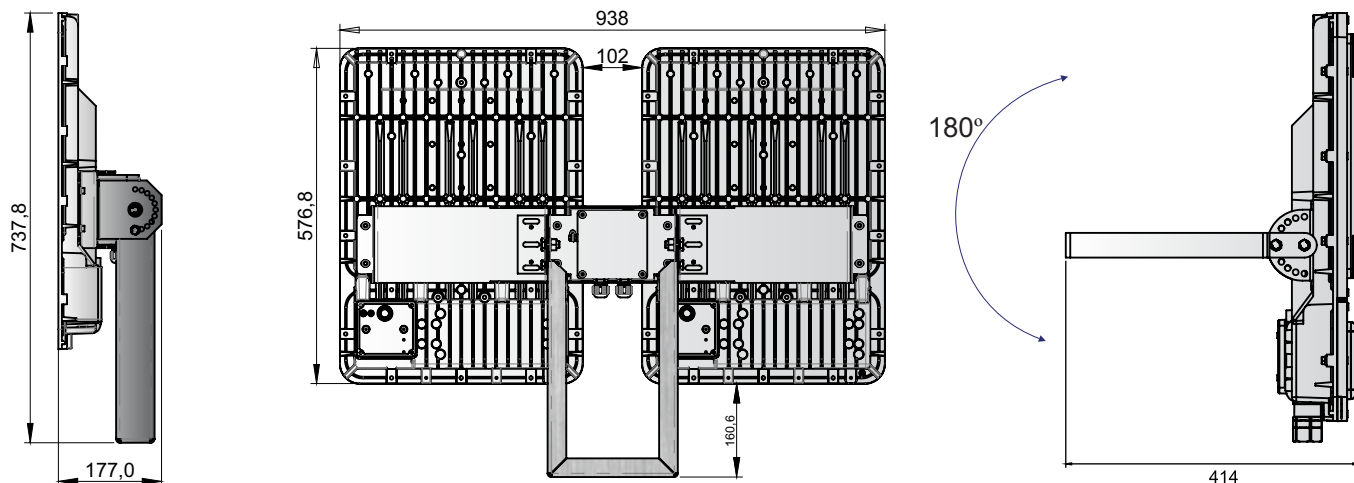

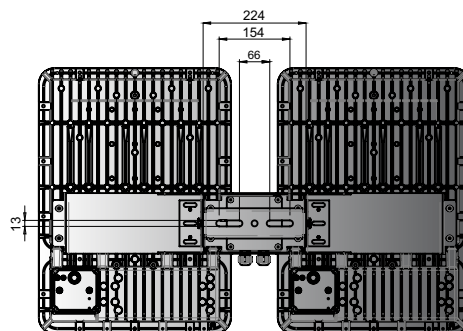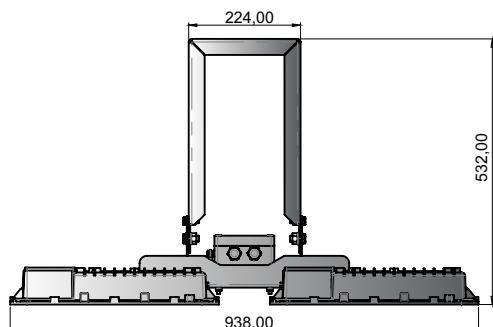

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES (Cable grand and/or Stopping plug)			ALUMÍNIO Aluminum	LATÃO NIQUELADO Nickelated brass	AÇO INOX Stainless Steel	POLIAMIDA Polyamide
MODELO Model	ROSCA Thread	RANGE Range				
A2 298	M16	3,5-11,5	01A	01L	01I	N/A
	M20P	3,5-11,5	02A	02L	02I	
	M20G	8,0-16,0	03A	03L	03I	
	M25P	8,0-16,0	04A	04L	04I	
	M25	13,0-17,0 / 20,3-27,2	05A	05L	05I	
A2 304	M16	7,5 - 10,0	N/A			14P
	M20P	6,0 - 12,0				15P
	M20	10,0 - 14,0				16P
	M25	6,0 - 14,0				17P
	M25G	14,0 - 18,0				18P
TAMPÃO (Cap)	M16	N/A	19A	19L	19I	19P
	M20		20A	20L	20I	20P
	M25		21A	21L	21I	21P

* Padrão de fornecimento Alumínio M16 MAC.IP.298
(Supply Standard Aluminum M16 MAC.IP.298)

Potência (Power)

20 - 2x100W
24 - 2x120W
30 - 2x150W
37 - 2x185W
40 - 2x200W
48 - 2x240W

Código raíz (Root code) Maccomevap

TCC¹

C- CW= 6500K
M- NW= 4000K
N- NW= 5000K
W- WW= 3300K

MPMAS T 24 C 9 V D

+

02A 02A

A

B


Dupla/Double

Tensão(Voltage)

9- 85~320Vca/108~250Vcc
6- 12~24 Vcc
4- 277~480 Vca
0- 100~305 Vca/142~431Vcc

Difusor(Diffuser)

V - Vidro Transparente
(Transparent glass)
J - Vidro Translúcido-Jateado
(Translucent Glass-Sandblasted)
T- Policarbonato Transparente
(Transparent polycarbonate)
O - Policarbonato Translúcido -Leitoso
(Translucent Polycarbonate-Milky)



* Outras conexões sob consulta./Other connections on request.

1 - TCC - Temperatura de cor correlata/Correlates color temperature

Nota: De acordo com a solicitação do cliente este código pode variar para definição de outras potências, sendo este enviado na proposta comercial.