


MLLINA - (Codigo raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
Até 60W	85~320Vca / 108~320Vcc ou 12~24Vcc	6.240 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e ww solicitar.

MARCAÇÃO	
Gases	Ex nR db eb mb IIC T* Gb
Pó	Ex tb IIIC T* Db
Classe de Temperatura	T6/T85°C - T5/T100°C
Grau de Proteção (IP)	IP66W
Zonas	1, 2, 21 e 22

SOBRESSAIENTES	
Código	Item
MBATCXNT05	Acionador
MLLINA00027	Bateria Selada
MLAVFDIF2PO	Caixa Inox
MLAVFDIF4PO	Caixa Poliéster
ML010LCJ31C	Fonte 12V Carregamento na área
ML010LCJ56C	Fonte 24V Carregamento na área
MLAVFCJ0063	Pé
MLAVF0012	Potenciômetro
Ver catálogo de Rodízio	Rodízio

Descrição do Produto

Luminária LED / Projetor LED respiração restrita portátil, para inspeção, podendo ser dimerizável para inspeção de até 60W, autônoma.

Corpo: Luminária/Projetor - Alumínio Cooper Free

Difusor: Vidro temperado;

Potência: 8~60W;

Dimmer: Incluso;

IRC: >70;

Aprovações: LM 80, LM 79;

Driver: Eletrônico encapsulado (DPS incorporado);

Proteção: Contra curto circuito, sobretemperatura, sobretensão, subtensão, sobrecorrente;

Fator de Potência: > 0,95;

Frequência: 50/60Hz;

Bateria: Inclusa;

Entrada: Por prensa cabo (Ver tabela);

Terminais: Para cabos de até 4mm²;

Aterramento Externo: Disponível;





Impacto: IK08;

Garantia: 5 anos;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31;
ABNT NBR IEC 60529

Nota: Outras tensões sob consulta;

Certificado: Ex TUV 15.0816

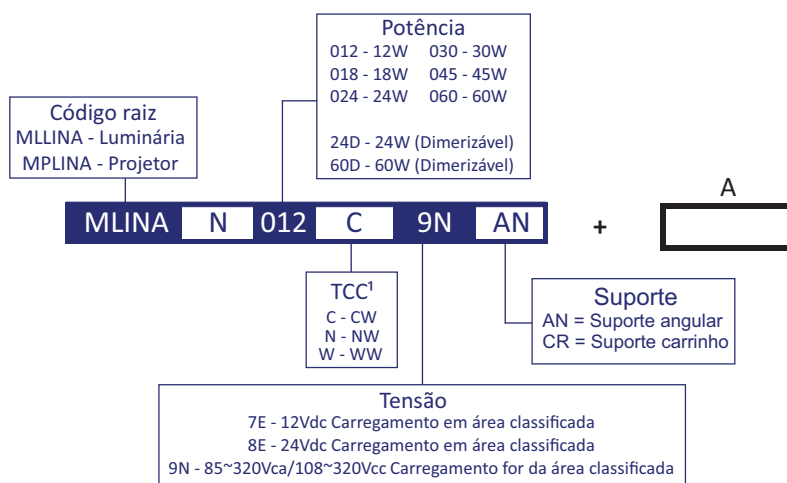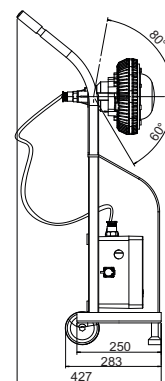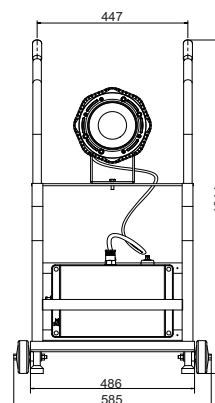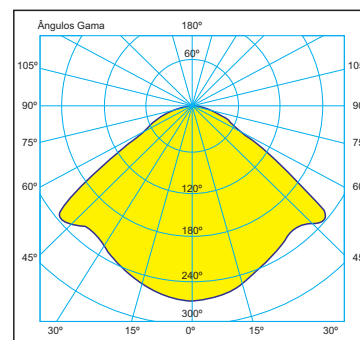

*Outras conexões sob consulta

1 - TCC - Temperatura de cor correlata