



Descrição do Produto/Product description

Luminária portátil **LED** com sistema de iluminação remota, mastro telescópico.

Corpo: Polipropileno;

Potência: 35W(4900 lm); Regulável com 3 pré definidas para escolha (10%, 50%, e 100%);

Lentes: Policarbonato(PC);

Bateria: 13,2Ah 21,6 Vdc;

Vida útil da bateria: 500 Ciclos;

Lampada: LED;

Fluxo luminoso: 4.900 lm

Tempo de trabalho:17 h (Luz fraca); 12 h (Luz forte);

Tempo de recarga da bateria: 8h;

Tamanho: 500x270x170(Mastro contraído)

Mastro: 170mm (Mín.) / 1500mm (Máx.)

Ângulo de feixe:90°/120°(Alteração angular por iluminação de segurança switch)

Iluminação de segurança: Vermelho/ Amarelo/Azul

LED portable luminaire with remote lighting system, telescopic mast.

Body: Polypropylene;

Power: 35W(4900 lm); Dimmable with 3 preset for choice(10%, 50% and 100%);

Lenses: Polycarbonate (PC);

Battery: 13.2Ah 21.6Vdc;

Battery life: 500 cycles;

Lamp: LED;

Luminous flux: 4.900 lm

Working time:17 h (weak light); 12 h (strong light);


Battery recharge time: 8h;

Size: 500x270x170(Mast contracted)

Mast: 170mm (min.) / 1500mm (max.)

Beam angle:90°/120°(Change angular by safety lighting switch)

Safety lighting: Red/ Yellow/ Blue

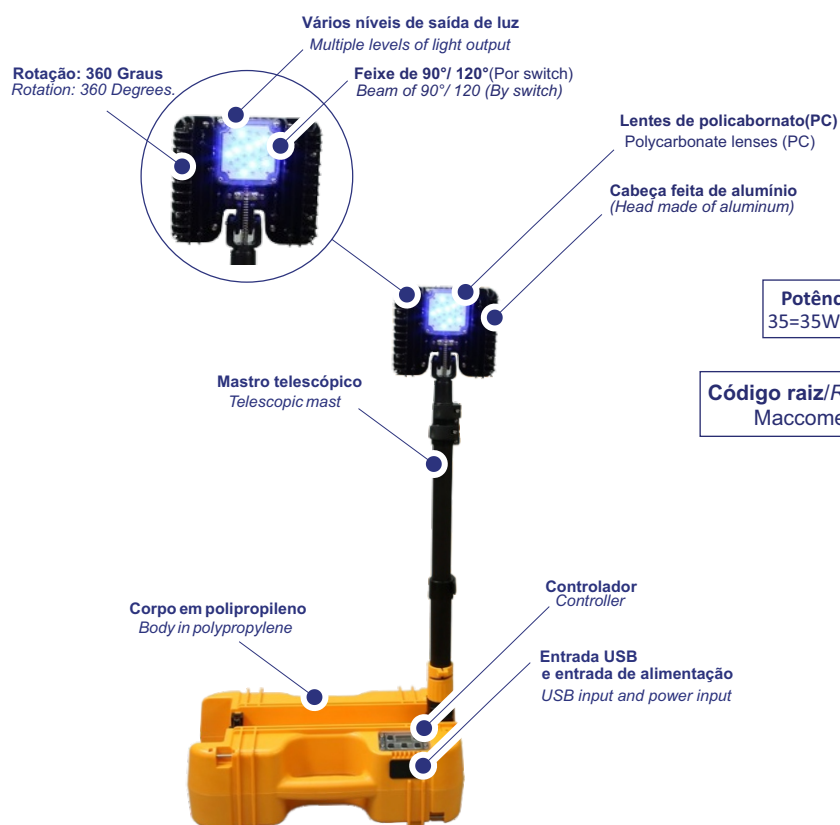

Potência/ Power
35=35W(4900 lm)

Código raiz/Root code
Maccomevap

TCC¹
C= CW
N=NW
W= WW

ML937 35 15 C 9

Dimensão/Dimension
15= 1500 mm
20=2000mm

Tensão do carregador
Charger voltage
9=100- 240V