


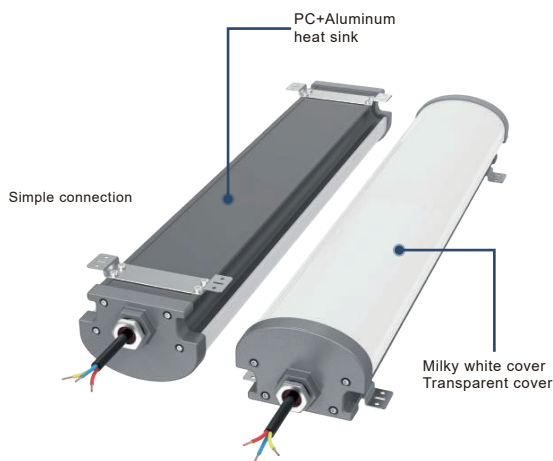

Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
40W	CA 100~240V	5200 Lm
60W		7800 Lm
80W		10400 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.
*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

Temperatura de cor	
CW	N/A
NW	N/A
WW	N/A

Peso (Kg)
N/A

Potência	COMPRIMENTO
40W	60cm
60W	120cm
85W	150cm

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP65

[illegible]

Descrição do Produto

Luminária Tubular LED Tri-proof (à prova de poeira, água e explosão)

Corpo: PC + Alumínio (dissipador de calor em alumínio)

Difusor: Tampa branca leitosa / Tampa transparente

IRC: RA >80;

Frequência: 50/60Hz;

Entrada: Conexão simples (Simple connection); fiação de passagem disponível

(Wiring: wires through available); Instalação: montagem no teto ou suspensa

Terminais: Para cabos de até 2,5mm²;

Aterramento Externo: Disponível;

Impacto: IK10;

Vida Útil: > 50000 horas;

Garantia: 5 anos;

Faixa de temperatura: -20~40 (Temperatura de Operação)

Nota: Outras tensões sob consulta.

PRENSA CABOS E/OU TAMPÕES			ALUMÍNIO	LATÃO NIQUELADO	AÇO INOX	POLIAMIDA
MODELO	ROSCA	RANGE				
A2F 298	M25P	8,0-16,0	04A	04L	04I	N/A
	M25	13,0-20,0	05A	05L	05I	
A2 304	M25	6,0 - 14,0	N/A			18P
	M25G	14,0 - 18,0				
TAMPÃO	M25	N/A	21A	21L	21I	21P

* Padrão de fornecimento poliamida M25 (6.0-14.0) MAC.IP.304

??????

