



Descrição do produto

Prensa cabo tipo C metálico, para cabos elétricos armados.

Material: Alumínio, aço inox ou latão niquelado;

Anel de vedação: Neoprene;

Rosca: Ver tabela;


Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66 (até 5 Bar) Latão IP66W (até 5 Bar) Aço inox, alumínio e latão niquelado

DESENHO DIMENSIONAL DIMENSION DRAWING (mm)

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		B	C	D
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Métrica	MPC302M0016□	M16	3,5	8,5	8,4	13,2	68	45	25,4
	MPC302M020E□	M20ES	3,5	8,5	8,4	13,2	65	45	28,5
	MPC302M020P□	M20P	8,0	11,5	12,9	15,8	67	45	28,5
	MPC302M020G□	M20G	11,0	13,5	15,5	20,8	65,5	45	34,9
	MPC302M0025□	M25	13,0	19,5	20,3	27,2	74	52	47,6
	MPC302M0032□	M32	19,0	25,5	26,7	33,5	77	53	50,8
	MPC302M0040□	M40	25,0	32,0	33,0	39,9	82	56	63,5
	MPC302M050P□	M50P	31,5	37,0	39,4	46,3	98,5	66	76,2
	MPC302M050G□	M50G	36,5	43,0	45,7	52,6	101	66	76,2
NPT	MPC302N0012□	1/2"	3,5	8,5	8,4	13,2	68	45	25,4
	MPC302N034E□	3/4"ES	3,5	8,5	8,4	13,2	65	45	28,5
	MPC302N034P□	3/4"P	8,0	11,5	12,9	15,8	67	45	28,5
	MPC302N034G□	3/4"G	11,0	13,5	15,5	20,8	65,5	45	34,9
	MPC302N0001□	1"	13,0	19,5	20,3	27,2	74	52	47,6
	MPC302N0114□	1 1/4"	19,0	25,5	26,7	33,5	77	53	50,8
	MPC302N0112□	1 1/2"	25,0	32,0	33,0	39,9	82	56	63,5
	MPC302N002P□	2"P	31,5	37,0	39,4	46,3	98,5	66	76,2
	MPC302N002G□	2"G	36,5	43,0	45,7	52,6	101	66	76,2
BSP	MPC302B0012□	1/2"	3,5	8,5	8,4	13,2	68	45	25,4
	MPC302B034E□	3/4"ES	3,5	8,5	8,4	13,2	65	45	28,5
	MPC302B034P□	3/4"P	8,0	11,5	12,9	15,8	67	45	28,5
	MPC302B034G□	3/4"G	11,0	13,5	15,5	20,8	65,5	45	34,9
	MPC302B0001□	1"	13,0	19,5	20,3	27,2	74	52	47,6
	MPC302B0114□	1 1/4"	19,0	25,5	26,7	33,5	77	53	50,8
	MPC302B0112□	1 1/2"	25,0	32,0	33,0	39,9	82	56	63,5
	MPC302B002P□	2"P	31,5	37,0	39,4	46,3	98,5	66	76,2
	MPC302B002G□	2"G	36,5	43,0	45,7	52,6	101	66	76,2

6 = Aço Inox 316L
N = Latão Niquelado
A = Alumínio

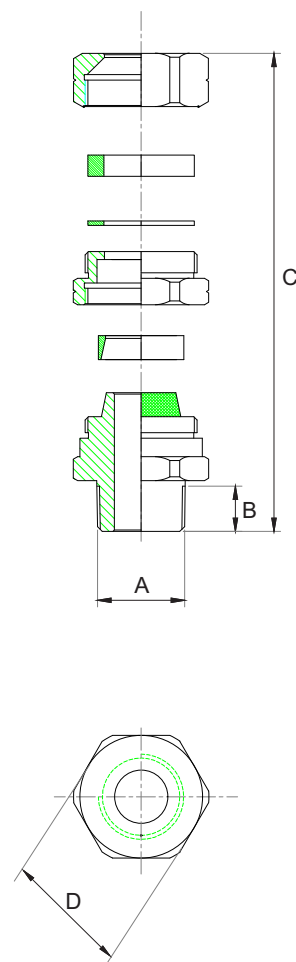

P = Pequeno
G = Grande
E = Especial

Em função da capa externa do cabo



Exemplo para prensa cabo com acessórios

MPC302M0040□ + □

Prensa cabo escolhido

001 = Anel de vedação externo
002 = Contra porca + Anel de vedação externo
003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.