



Exd

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIB Gb
Grau de Proteção	IP66
Temperatura Operação	-20°C ≤ +50°C

Descrição do produto

Caixa de junção com ou sem equipamentos, fabricado em liga de alumínio sae 323, com tampa flangeada fixada ao corpo através de parafusos, com arruela lisa e arruela de pressão em aço inox 304.

Fornecidas com dobradiças de encaixe permitindo o basculamento da tampa, com chassi removível em aço galvanizado.

Corpo/Tampa: Alumínio;

Acabamento: Pintado;

Vedação: Borracha;


Fixação: Através de abas;

Tipo de Fechamento: Por Fecho ou Parafuso;


Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60529;

DESENHO DIMENSIONAL (mm)


Tabela de Dimensões			
Código	Altura (A) mm	Largura (B) mm	Profund. (C) mm
MC1370123H1	270	230	120
MC1370124H1	370	300	165
MC1370125H1	560	430	195

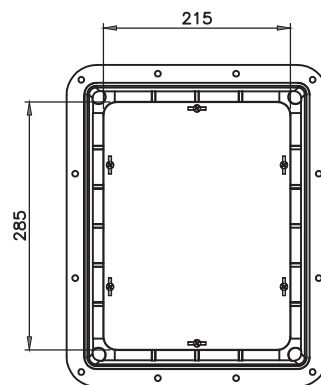


CHASSI



VISTA INFERIOR

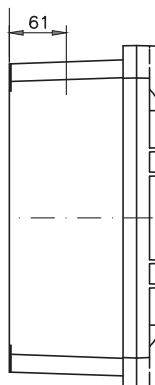

VISTA LATERAL ESQUERDA

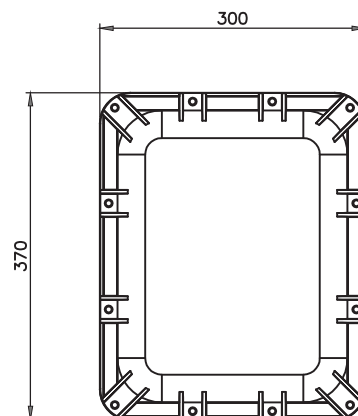

VISTA FRONTAL